

万向型喷嘴

六角型/弯管型

喷射形状：单点形/多点形

六角型

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR82	单点形	六角型	SUS316	7Bar	200℃	水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② 小孔径产品可能会堵塞，建议前端对流体进行过滤。

特点


- 水流集中，冲击力强，水压越大，冲击力越大；
- 使用压力在2~7Bar时，效果较好。

④ 用途：清洗。


喷射形状：单点形
喷雾效果是以水质
为介质测得



外螺纹型



内螺纹型



视角标准：第一视角

型号	公称型号	d喷嘴直径	螺纹	L	S ₁	S ₂	压力为3Bar时参考流量 (L/min)
NHR82	W(外螺纹型)	0.5	R1/8	32	12	22	0.2
		0.7					0.4
		1					1.1
		1.2					1.5
		1.6	R1/4	41	14	29	2.4
		1.6					2.8
		2					4.3
		2.5					6.8
	N(内螺纹型)	3	Rc1/8	24	12	22	9.9
		3.6					14.5
		0.5					0.2
		0.7					0.4
		1	Rc1/4	29	14	29	1.1
		1.2					1.5
		1.6					2.4
		1.6					2.8

请按图示订货

型号	代码	螺纹类型	公称型号	d喷嘴直径
NHR82	W	外螺纹型	1	0.5
NHR82	N	内螺纹型	2	1.6

NHR82—W—1—d0.5

未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	


交货期
3

弯管型

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR83	多点形	弯管型	铁	7Bar	70℃	空气

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② 小孔径产品可能会堵塞，建议前端对流体进行过滤。

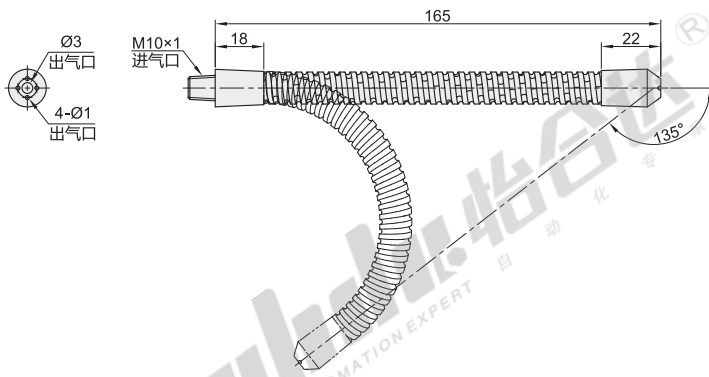

视角标准：第一视角

型号	可弯曲角度
NHR83	0~135°

请按图示订货

型号
NHR83

未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期
3