


代码	类型	材质	表面处理
ATS05	围栏系列	A6063-T5	喷砂氧化

- ❗ 切断面未进行氧化处理。
- ❗ 最大使用长度：5800~5850mm；  
整条标准长度：6000~6020mm。
- ❗ 提供可选加工服务。
- ❗ 可定制表面处理。


📏 L长度公差



(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)




ATS05-C-3003




重量:0.38Kg/m

ATS05-C-3005




重量:0.43Kg/m

ATS05-C-4003




重量:0.49Kg/m

ATS05-C-4005




重量:0.55Kg/m

ATS05-H-3003




重量:0.39Kg/m

ATS05-H-3005




重量:0.44Kg/m

ATS05-H-4003



重量:0.52Kg/m

ATS05-H-4005



重量:0.58Kg/m


视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

3mm板使用

分解图


组装图

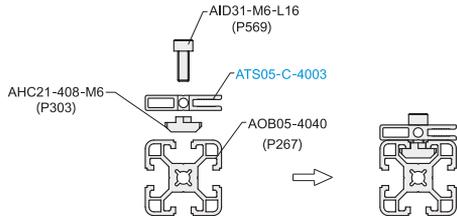

5mm板使用

分解图

组装图

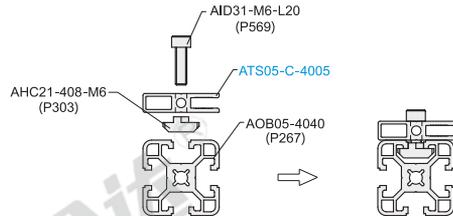

代码	型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm <sup>2</sup> )	截面惯性矩		抗弯截面模数	
	截面	规格					$I_x$	$I_y$	$W_{xmax}$ (mm <sup>3</sup> )	$W_{ymax}$ (mm <sup>3</sup> )
ATS05	C	3003	50~6000	30×8	0.38	136.05	$0.11 \times 10^4$	$0.98 \times 10^4$	275.21	647.34
		3005		30×10	0.43	157.05	$0.20 \times 10^4$	$1.06 \times 10^4$	406.87	701.16
		4003		40×8	0.49	177.20	$0.15 \times 10^4$	$2.24 \times 10^4$	365.64	1087.17
	H	4005		40×10	0.55	200.20	$0.27 \times 10^4$	$2.37 \times 10^4$	534.36	1172.19
		3003		30×8	0.39	142.46	$0.12 \times 10^4$	$0.98 \times 10^4$	288.58	651.57
		3005		30×10	0.44	160.47	$0.21 \times 10^4$	$0.99 \times 10^4$	427.20	659.79
		4003	40×8	0.52	189.76	$0.15 \times 10^4$	$2.33 \times 10^4$	386.23	1162.55	
		4005	40×10	0.58	209.76	$0.28 \times 10^4$	$2.34 \times 10^4$	566.97	1170.89	

❗ 实际重量与理论重量之间存在轻微差异, 这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸
代码	规格		
ATS05	C	50~6000	30×8
			30×10

ATS05—C—3003—L350