


代码	类型	是否带灯	材质
ZHB75	超短型	不带灯	不锈钢
ZHB76		带灯	




不带灯
ZHB75

按钮形状: F(平头)

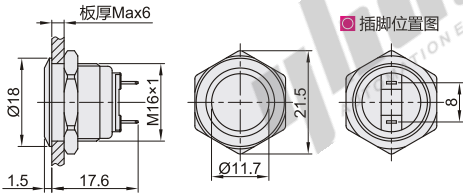


按钮形状: H(高头)

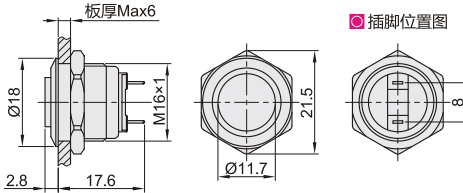


带灯
ZHB76

带灯类型: E(环形)

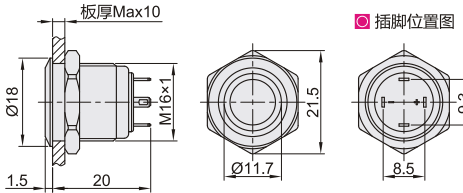

带灯类型: F(电源标志)

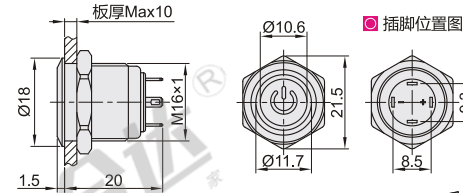

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型	F(平头) H(高头)		—	—	—	Ø16	IP67
不带灯 ZHB75	F(复位)							
带灯 ZHB76		F(平头)	10(1NO)	E(环形) F(电源标志)	R(红色) B(蓝色) G(绿色) W(白色) Y(黄色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)		

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	绝缘强度	操作行程	环境温度	机械寿命	电气寿命
< 20毫欧	> 1000兆欧	2000VAC	2mm	-22°C ~ 55°C	100万次以上	20万次以上



型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压
代码	动作类型					
ZHB75	F(复位)	F(平头)	11(1NO 1NC)	E(环形)	R(红色) G(绿色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)

ZHB75 - F - F - 11 - E - R - A