

最小安装中心距100mil/2.54mm · 最大行程6.4/4.0mm

标准型

探针/针套(ICT测试用)

最大行程6.4mm


探针

代码	类型	材质			表面处理	可选针套
		针管	弹簧	针轴		
PNP60	探针	ICT测试用	磷铜	SUS304	SK4	镀金


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR60	针套	黄铜	镀金	PNP60-A PNP60-B PNP60-G

探针
PNP60

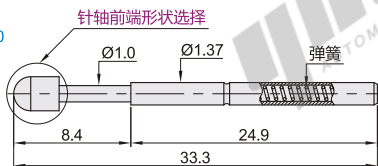

针套
PNR60-A

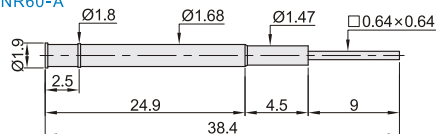

针套
PNR60-B




针套
PNR60-C



产品尺寸公差±0.1。

针轴前端形状选择



视角标准：第一视角

探针

型号	安装间距	工作行程	最大行程	工作弹力	最大弹力	额定电流	额定电阻
代码	针轴形状	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PNP60	A B C D G	2.54	4.30	6.4	120	180	≤3

针套

型号	建议安装尺寸
代码	针套形状
PNR60	A B C

最大行程4.0mm


探针

代码	类型	材质			表面处理	可选针套
		针管	弹簧	针轴		
PNP64	探针	ICT测试用	磷铜	SUS304	SK4	镀金


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR64	针套	黄铜	镀金	PNP64-A PNP64-B PNP64-C PNP64-D

探针
PNP64

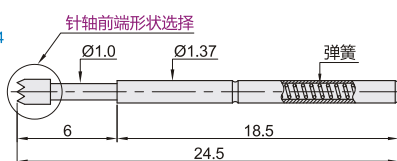

针套
PNR64-B

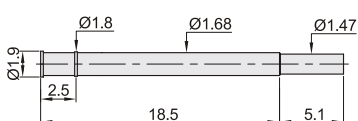


针套
PNR64-C



产品尺寸公差±0.1。

针轴前端形状选择

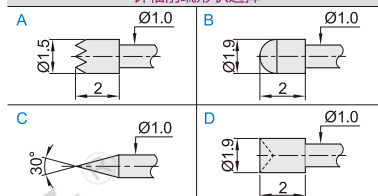

视角标准：第一视角

探针

型号	安装间距	工作行程	最大行程	工作弹力	最大弹力	额定电流	额定电阻
代码	针轴形状	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PNP64	A B C D	2.54	2.7	4.0	110	165	≤3

针套

型号	建议安装尺寸
代码	针套形状
PNR64	B C



请按图示订货

探针

型号	针轴形状
代码	针套形状
PNP64	A B C

PNP64—B

针套

型号	针轴形状
代码	针套形状
PNR64	B C

PNR64—B



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

5