



代码	类型
ZMC01	通用拉杆型

特点

- 量程最大可达1250mm以及高分辨率(0.01mm)可提供精确的线性位移测量;
- 信号输出类型为电阻输出型, 电位计输出原理, 供电电压0~24V;
即: 如供电电压为5V, 那么输出信号为0~5V, 如供电电压为24V, 那么输出信号为0~24V;
- 方便安装及拆卸。

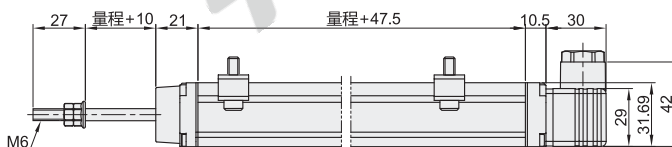

视角标准: 第一视角

型号		接头形式	出线方式
代码	量程		
ZMC01	50 75 100 150 200 250 300 400 500 800 1000 1250	赫斯曼插头式	赫斯曼插头式不带线



请按图示订货

型号	
代码	量程
ZMC01	50 75 100
ZMC01 — 50	

更多量程需要敬请联系怡合达。

技术参数表

量程	50~150mm	200~500mm	800~1250mm
独立线性度(±%)	0.10%		0.05%
电阻公差±10%		5.0KΩ	10.0KΩ
电气行程		量程+3mm	
重复性精度		0.01mm	
滑刷正常工作电流		≤10μA	
致故障时滑刷的最大电流		10mA	
最大允许工作电压		36V	
输出电压与输入电压的有效温度系数比		通常5ppm/K	
绝缘阻抗(500VDC)		≥10MΩ	
绝缘强度(500VAC,50Hz)		≤100μA	
机械行程		量程+8mm	
拉杆最大承载拉力		50KG	
工作受力		水平方向 < 10N, 垂直方向 ≤ 10N	
抗振动标准		5~2000Hz, 频率max: 0.8mm, 重量max: 20g	
抗冲击标准		50g, 11ms	
工作温度范围		-60℃~+150℃	
寿命		> 100×10 ⁶ 次	
最大运行速度		10m/S, 最大运行加速度10m/s ²	
防护等级		最高IP67	
外壳材质		硬质阳极氧化铝	
安装		划入式可调节固定卡钳	