


滑动型独立导柱座组件

油润滑型/自润滑型 无定位孔型/定位孔型


代码	类型		油槽	材质		硬度
				①导柱	②导柱座	①导柱
OFQ31	油润滑型	无定位孔型	有	S45C	FC250	55HRC~ 高频淬火
OFQ32		带定位孔型				
OFQ33	自润滑型	无定位孔型	无			
OFQ34		带定位孔型				

- ① 导柱端面有中心孔，孔径 $\varnothing 2 \sim \varnothing 5$ 深5~6。
② 导柱座底面与导柱之间的垂直度：0.02以下/100mm。


油润滑型-无定位孔型
OFQ31

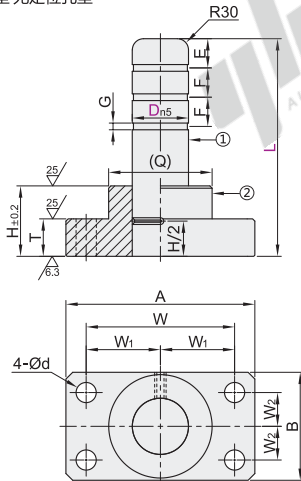



油润滑型-带定位孔型
OFQ32

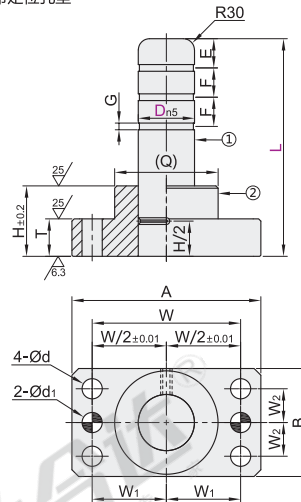

自润滑型-无定位孔型
OFQ33

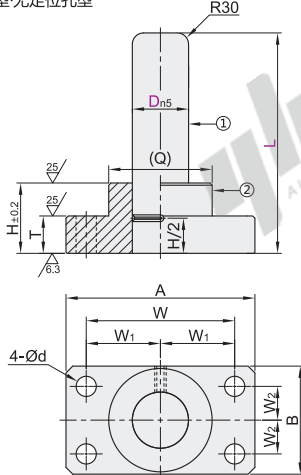

自润滑型-带定位孔型
OFQ34

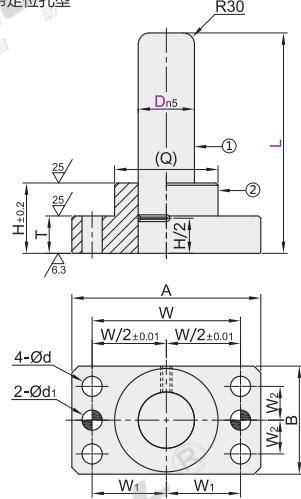

型号		L										A	B	d	H	T
代码	Dn5															
油润滑型	(20)	80 90 100 110 120 130 140 150 160										74	44	6.6		15
	25	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200										84	48	9	30	
	32	90* 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250										100	58	11	40	20
自润滑型	38	110* 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300 350 400										130	75		50	
	50	160 170 180 200 220 250 280 300 350										155	90	14	65	25
	60	180 200 220 250 280 300 350 400										190	120	18	75	30

① 带()和带*的规格仅适用于OFQ33/34。

型号		Q	W	W1	W2	d1 H7	E	F	G	附件螺钉	附件定位销 (仅OFQ32/34)	
代码	Dn5	(参考)										
油润滑型 OFQ32	(20)	+0.024 +0.015	42	56	28	15	6	+0.012 0	—	—	TAC01-M6-L30	BLV61-m6-D6-L20
	25		46	66	33		8		13	13	TAC01-M8-L35	
	32		56	76	38	18			15	15	3	BLV61-m6-D8-L30
自润滑型 OFQ33 OFQ34	38	+0.028 +0.017	73	100	50	22	10	+0.015 0	18	18	TAC01-M10-L45	BLV61-m6-D10-L40
	50		87	125	62.5	30			25	20	TAC01-M12-L50	
	60	+0.033 +0.020	117	150	75	40	13	+0.018 0	25	20	TAC01-M16-L60	BLV61-m6-D13-L50



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

型号		Dn5	L
代码			
OFQ31	20	80 90 100	
OFQ32	25	80 90 100	

OFQ31—D25—L90



交货期
9