



# 重型旋转吊环

## 拉环型

代码	类型		材质	表面处理
TCC16	重型旋转吊环	拉环型	合金钢	烤漆

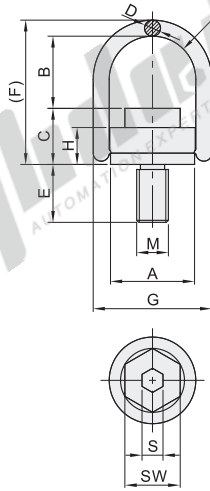

① 因烤漆工艺，可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。



型号	规格	安全系数	锁紧扭矩 (牛顿/米)	M	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	SW	净重 (kg)		
																	代码	
TCC16	0.5T	4	30	8		42	28		12						13	0.3		
	0.7T		60	10	33	41	29	11	15	80	58	23	17	6	17			
	1.0T		100	12		40	31		18						8		19	
	1.5T		120	14		56	45		21								22	
	2.0T		150	16	51	54	46	17	24	117	90	36	27	10	24		0.9	
	2.5T		200	18	65	78	57	20	27	153	108	44	34				30	1.9
	3.0T		250	20	51	52	49	17	30	117	90	36	27	12			30	1
	5.0T		400	24	72	81	59	22	36	162	125	44	37	14	36		2.6	

### 工作极限载荷

吊环 安装方式												
	吊环数量	起吊角度	工作极限载荷(吨)									
	1	0°	1	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
	0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	0~45°	45~60°	不对称		
型号	规格	螺纹	工作极限载荷(吨)									
TCC16	0.5T	M8	0.8	1.6	0.5	1	0.7	0.5	0.5	1.1	0.8	0.5
	0.7T	M10	1.2	2.4	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7
	1.0T	M12	2	4	1	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
	1.5T	M14	2.4	4.8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5
	2.0T	M16	3.2	6.4	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
	2.5T	M18	5	10	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5
	3.0T	M20	5.6	11.2	3	6	4.2	3	3	6.3	4.5	3
	5.0T	M24	9.2	18.4	5	10	7	5	5	10.5	7.5	5

垫圈·吊环  
螺母·螺帽

C2



请按图示订货

型号		安全系数
代码	规格	
TCC16	0.5T	

TCC16-0.5T



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
3