

平皮带

防静电用



防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

防静电标准： $1.0 \times 10^4 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 。防静电测试方法：我司采用的是行业标准的重锤法测试得出的电阻值，整体材质符合此标准。

代码	材质	纹理	颜色	摩擦系数	滚轮面	织物	总厚	重量	最小轮	容许应力	连续使用	内周	激光	接收
					材质	纹理	层数	kg/m ²	直径mm	kg/cm	温度(°C)	加导条	打孔	方式
EMB31		光面	绿色	0.5~0.6				2.2	40	10	-15~80	√	√	
EMC06			白色					2.1	30	6	-20~100	√	√	
EMC07			黄色					1.2				√	√	
EMC08				0.4~0.5			2	1.3		10	-10~80	√	√	
EMC09			红色	0.3~0.4				2.4		8		√	√	
EMB33		雾面	绿色	0.4~0.5				2.2		10		√	√	
EMB35				0.5~0.6			3	3.2	60	12	-15~80	√	√	
EMB34				0.4~0.5				2	2.2	40		√	√	
EMB36			黑色	0.5~0.6				3	3.2	60		√	√	
EMB37		工字纹			聚酯			2	2.2	40		√	√	
EMB71		格子	藏青色	0.7~0.8	织物			2.6	2.85	30	7	√	√	
EMC61			黑色	0.4~0.5			2	2.1	2.2		3.25	-10~70	√	√
EMB21		钻石纹	绿色				2	2.0	2.0	40		√	√	
EMB38								2.2	2.1		8	-15~80	√	√
EMD34			黑色					1.5	1.7	30		√	√	
EMD35		雾面		0.3~0.4				2	2.1	50	9	-20~80	√	√
EMD36			黄色					1.5	2.1	40	12	-15~80	√	√
EMF31		光面					1	0.9	1	25	3	-15~70	√	√
EMF32			黑色		布纹			1	1.2	60		√	√	
EMF35								1.4	1.5	40	8	-30~100	√	√
EMF34		浅椭圆点		0.4~0.5	织物			1.6	1.8	25	6	-20~80	√	√
EMF37										40		√	√	
EMF38			绿色				2	1.5	1.7	30	8	-10~70	√	√
EMD55			白色	0.3~0.4	聚酯			2	1.8	50		√	√	
EMD53		亚光面	黄色		织物			1.2	1	15	6		√	√
EMD57			蓝色					2	1.8	50	8	-20~80	√	√
EMD58			墨绿色					1.5	1.3	40	7		√	√
EMD54								2	1.8	50	8		√	√
EMH31				0.5~0.6				0.9	1.3	20	6		×	√
EMH37			绿色					1.2				×	√	
EMH32								1.5	1.6	35	9		×	√
EMH35								2	2.2	50	18		×	√
EMH33		橡胶	细布纹		橡胶		—	1.3	1.3	25	9	-20~100	×	√
EMB36			浅绿色	0.7~0.8				2	2.2	50	18		×	√
EMB38								1.5	1.6	35	9		×	√
EMB39			黑色					1.4	1.6	40	12		×	√
EMH47								1.2	1.3	20	6		×	√

① 激光打孔请致电台洽或来图定制。

② EMH系列类型为防静电片基带。

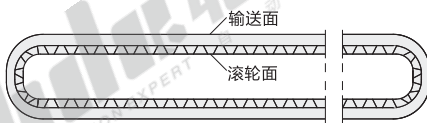

型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31 EMB34	20~3000		EMD34 EMF31	10~2000	0.5~20	EMH31 EMH37	3~200	0.5~20
EMB33 EMB36			EMF32			EMH32 EMH38		
EMB35 EMB37			EMF37			EMH35 EMH39		
EMC06 EMC61	20~2000		EMF38			EMH33 EMH47		
EMB71 EMB38						EMH36		
EMC08 EMD36	20~1400					EMD53 EMD54	10~1000	
EMB21	20~1800					EMD55 EMD56		
EMC07 EMC09	20~1200					EMD57 EMD58		

③ 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31	20~3000	0.5~20
EMB33	20~3000	0.5~20

型号	皮带宽度W	周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31	20~3000	0.5~20
EMB33	20~3000	0.5~20



优惠价	数量	1~4	5~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---



交货期	3
-----	---

④ EMB71/EMC06/61

⑤ 其余



可选加工

代码	技术说明
(一根导条) (两根导条)	增加防跑偏导条 ③ 滚轮槽尺寸 ④ 增加导条位置图 一根导条位置图 两根导条位置图
(一根导条) (两根导条)	增加PVC防跑偏导条 选型方法 VA ① 仅平皮带材质为PVC、聚酯织物时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。 ⑥ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。
(一根导条) (两根导条)	增加PU防跑偏导条 选型方法 PA ① 平皮带材质为PU、聚酯织物，织物时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。 ⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。 ⑦ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。