



KK单轴驱动器

50系列·标准型·马达直连 无护盖

代码	类型		滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座		丝杆 配置
				材质	材质	硬度	材质	表面处理	
KK50A	标准款	伺服/步进	2	合金钢	铬钼 合金	58~62HRC	铝合金	黑色阳极氧化	台湾
E-KK50A	经济款	马达型							国产

① 产品不包含马达。

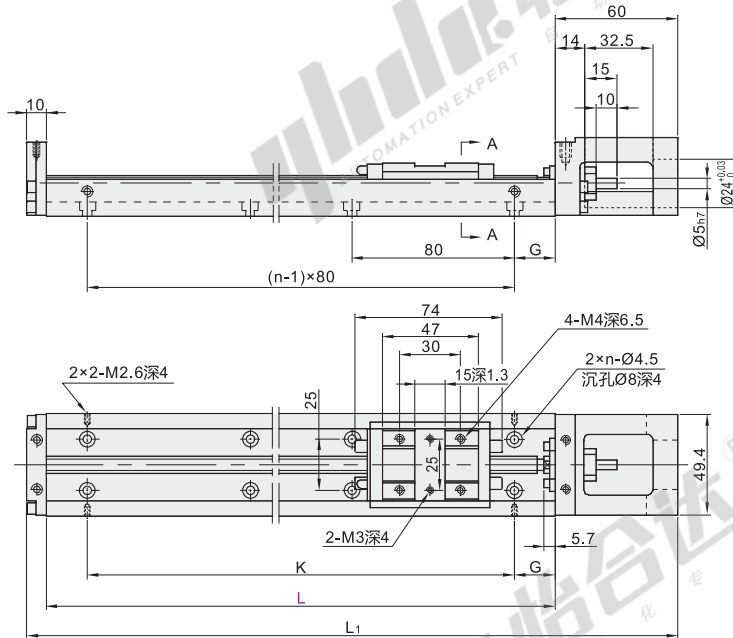


视角标准：第一视角

型号 代码	规格	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择	滚珠丝杠 轴径	滚珠丝杠 导程	工作长度 L ₁	G	n	K	最大行程	重量(kg)
标准款 KK50A	802	150※	1(单滑座)	C(一般级)	F1	不标识：(无)	8	2	220	35	2	80	70	1
经济款 E-KK50A	802	200	2(双滑座)	P(精密级)	F2	S0(只有极限轨道) S1(极限轨道+ SX671NPN) S2(极限轨道+ SX674NPN) S2P(极限轨道+ SX674PNP)	8	2	270	20	3	160	120	1.2
	802	250	2(双滑座)	P(精密级)	F3		8	2	320	45	3	160	170	1.4
	802	300	2(双滑座)	P(精密级)	F3		8	2	370	30	4	240	220	1.6


① 带※号轨道长度不适用双滑座。

② 马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座：F1



马达连接
支座：F2




马达连接
支座：F3

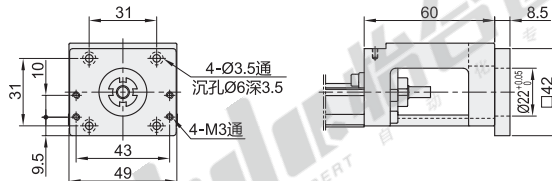

视角标准：第一视角

代码	适用马达类型	马达 连接支座	适用品牌	输出功率
标准款 KK50A	伺服/步进马达型	F1	三菱 台达 安川	100W
经济款 E-KK50A	伺服/步进马达型	F2	松下	—
	伺服/步进马达型	F3	雷赛42CM06	—

极限开关/安装轨道尺寸

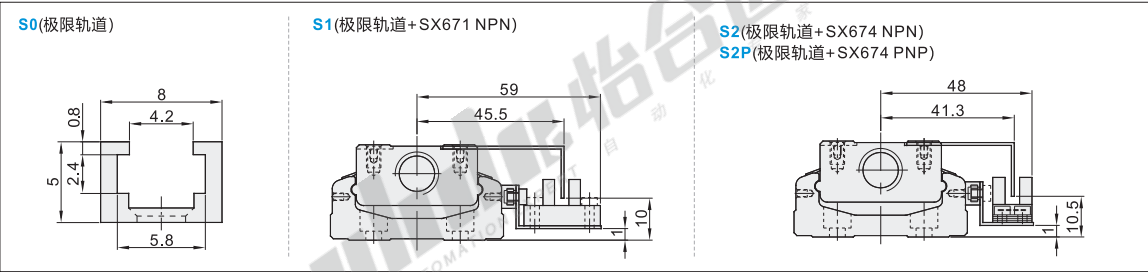


精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK50A	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4
	200								
经济款 E-KK50A	250								
	300								

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _P (N·m)		偏摆M _Y (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK50A	一般级	116	278	116	278	222	444
	精密级						

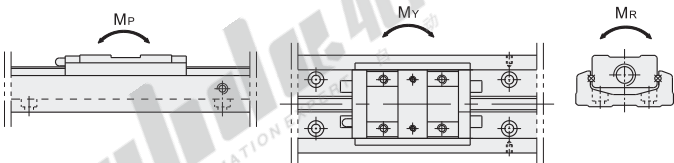

容许负载

代码	精度等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠		直线导轨	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
标准款 KK50A	一般级	1813	2910	8007	12916
	精密级	2136	3489		



型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格					
标准款 KK50A	S0	150	1(单滑座)	C(一般级)	F1	不标识: (无)
		200	2(双滑座)	P(精密级)	F2	S0 (只有极限轨道)

KK50A — 802 — L150 — 1 — C — F1 — S1



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

① 一般级单滑座(1~5pcs)