

条形电柜灯

◀ 门控开关型/人体感应型


LED照明灯

门控开关型

代码	类型
ZHE81	门控开关型

特点:

- 电压范围宽广;
- 高光亮, 高色温;
- 双磁吸安装和螺丝安装两种安装方式;
- 配送T5转接头和门控开关;
- 防护等级IP20。

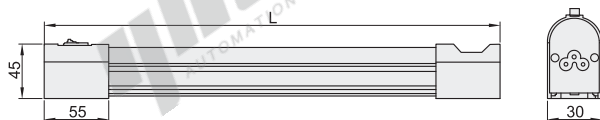

视角标准: 第一视角

代码	规格	输入电压	功率 (W)	螺丝安装距离	长度 L	光通量 (Lm)	色温 (K)
ZHE81	390	1 (DC 24V)	8	375	390	> 850	6500
	500	2 (AC 220V)	12	475	500		



请按图示订货

型号	输入电压
代码 规格	
ZHE81 390	1 (DC 24V)
500	

ZHE81—390—1

性能表

环境温度	-30~50℃
寿命	50000h
重量(g)	280
开关方式	手动开关/行程 (门控) 开关
防护等级	IP20
电源接口	T5



人体感应型

代码	类型
ZHE88	人体感应型

特点

- 特殊光学结构, 照明无眩光, 发光均匀;
- 高能效, 节约能源损耗;
- 较传统光源寿命长, 降低维护费用;
- 灵活便捷, 启动快, 允许频繁启动;
- 无频闪、无紫外线光、无红外辐射。
- 1.5米标准延长线, 其他线长规格支持定制;
- 人体感应装置, 产品红外感应器感应距离最远可达1米, 离开产品20秒, 产品会自动关闭。

应用场所: 高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

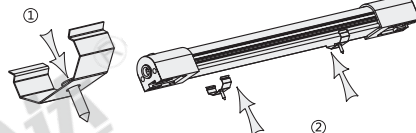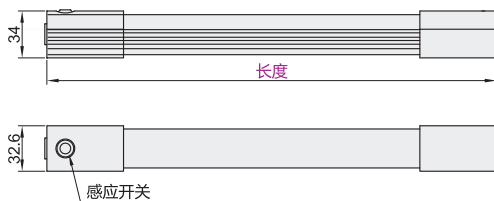

视角标准: 第一视角

代码	长度	额定电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)	防护等级
ZHE88	385	1 (DC 24V)	3	> 100	6000~6500 正白	IP20
	685		6			
	985		9			
	1285		12			



请按图示订货

型号	额定电压
代码 长度	
ZHE88 385	1 (DC 24V)
685	

ZHE88—385—1