三节式·SUS304

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDC06	三节式	全长伸展	35.3	SUS304	—

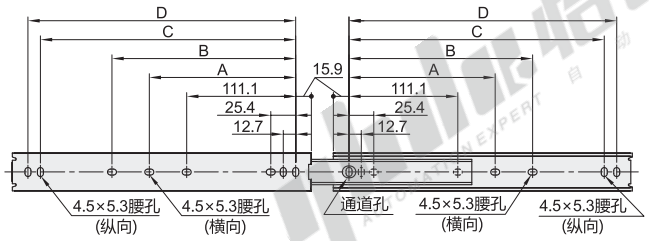



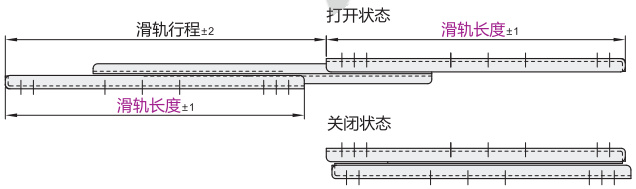

特点：
- 滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢。
- 内轨不可抽。

注意：
- 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

! 按根销售。
! 承载与重量仅供参考。
! 不同材质型号请阅IDB41(P1207)。

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC06	304.8	327.2		149.2	260.3	273.0	60kgf	0.78
	355.6	378.0	—	200.0	311.1	323.8	59kgf	0.90
	406.4	428.4		250.8	361.9	374.6	57kgf	1.03
	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	56kgf	1.15
	508.0	530.0	238.1	352.4	463.5	476.2	54kgf	1.21
	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527.0	51kgf	1.28
	609.6	631.6	288.9	454.0	565.1	577.8	49kgf	1.35
	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	47kgf	1.43
	711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	45kgf	1.52

三节式·钢

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDC07	三节式	全长伸展	35.3	SPCC	环保镀锌(蓝白)

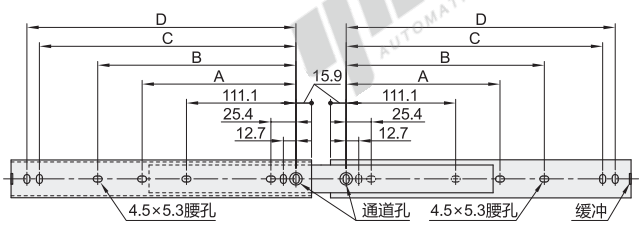



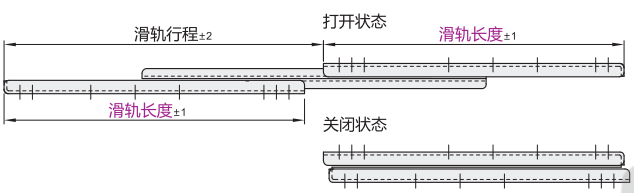

特点：
- 滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 内轨不可抽。

注意：
- 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

! 按根销售。
! 依生产批次不同，截面形状有可能有稍微不同。
! 承载与重量仅供参考。

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDC07	305	324.2		149.2	260.3	273.0	50.0kgf	0.48
	356	375.4	—	200.0	311.1	323.8	52.9kgf	0.52
	406	424.6		250.8	361.9	374.6	50.0kgf	0.56
	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	46.1kgf	0.66
	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	45.1kgf	0.74
	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527.0	40.2kgf	0.86
	610	629.4	288.9	454.0	565.1	577.8	35.3kgf	0.97
	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	33.3kgf	1.19
	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	29.4kgf	1.43

请按图示订货

三节式·钢

型号 代码	型号 滑轨长度	滑轨行程
IDC07	305	324.2
	356	375.4

IDC07 — 305

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1