


精密型 特种气动用直管

净化室用管

| 代码 | 类型 | 材质 |
|---------|-------------|----------|
| J-XWR31 | 净化室用管 尺寸选择型 | 氟树脂(PFA) |

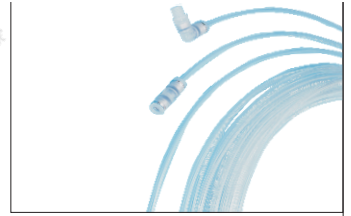

| 代码 | J-XWR31 | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|-----|----|
| 外径 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 内径 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
| 允许的流体 | 空气、水、腐蚀性液体等 | | | | |
| 最大压力范围(MPa) | 1.4 | | 1.0 | | |
| 工作真空(kPa) | -100 | | | | |
| 工作温度范围(°C) | -65~260(不结冻) | | | | |

用途

PFA: 适用于化学、食品加工、医疗护理及半导体应用。
 聚氨酯: 适用于要求弯曲半径较小的管类气路中。

尺寸选择型

| 代码 | 型号 | | 长度 (m) | 颜色 | 外径 | 内径 | 最小 曲率半径 | 最小 安装半径 |
|---------|------|--|-----------|-----|----|-----|------------|------------|
| | 规格 | | | | | | | |
| J-XWR31 | 0425 | | 20 | 透明色 | 4 | 2.5 | 14 | 20 |
| | 0640 | | | | 6 | 4 | 14 | 20 |
| | 0860 | | | | 8 | 6 | 27 | 40 |
| | 1075 | | | | 10 | 7.5 | 40 | 60 |
| | 1290 | | | | 12 | 9 | 47 | 70 |



请按图示订货

| 型号 | | 长度 (m) |
|---------|------|-----------|
| 代码 | 规格 | |
| J-XWR31 | 0425 | 20 |
| | 0640 | |

J-XWR31-0425-20



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

12