

海康固定式读码器

定焦

标准型/近距离型



代码	类型	对焦方式	防护等级
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-U	固定式读码器	定焦	IP54
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-R			
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-U			
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-R			


HIKROBOT



产品特点:

- 极小型化, 适应各类型机台及紧凑工位;
- 采用自主研发的高性能条码识别算法, 可高效读取轻工业、企业、零售等场景的喷墨疑难码;
- 自带激光瞄准, 明确指示目标视野, 安装调试快捷;
- 提供蜂鸣器、状态指示灯提示操作状态, 便于现场调试。


① 读码器含配套线缆。

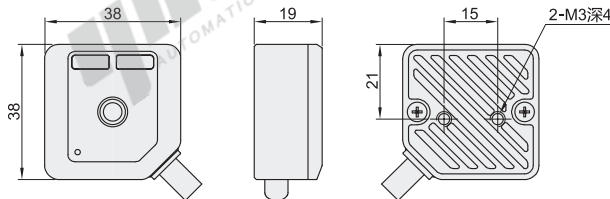

视角标准: 第一视角

读取范围特性图

安装距离(mm)	横向视野H(mm)	纵向视野V(mm)	1D最小分辨率(mm)	2D最小分辨率(mm)
40	28.27	22.62	0.022	0.066
80	56.54	45.23	0.044	0.133
120	84.81	67.85	0.066	0.199



型号	像素(万)	通讯方式	辅助光源	焦距(mm)	线缆及配件说明
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-U	130(1280×1024)	USB2.0	白光	4.9	含12pin线缆
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-R		串口			
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-U		USB2.0			
MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-R		串口			

技术参数

型号		MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-U/R	MV-ID2013LM-05S-WBN-NR-U/R
性能参数	条码类别	Code39、Code93、Code128、ITF14、ITF25、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE	
	一维码	QR Code、Data Matrix、Micro QR Code、AZTEC、Han Xin Code	
	二维码	PDF417	
	堆叠码	60fps	
	最大处理帧率	30个码/秒	
	最大读取速度	CMOS, 卷帘快门	
	传感器类型	2.7μm×2.7μm	
	像元尺寸	1/4"	
	靶面尺寸	60μs~7000μs	
	曝光时间	1~15dB	
电气特性	增益	黑白	
	黑白/彩色	SmartSDK, USB, Serial	
	通讯协议	Code39(5 mil): 75mm~250mm	
	景深	Code128(3 mil): 80mm~150mm	
		Code128(10 mil): 65mm~420mm	
		QR Code(10mil): 75mm~230mm	
		QR Code(20mil): 65mm~480mm	
	数字I/O	Code39(5 mil): 45mm~160mm	
		Code128(3 mil): 50mm~130mm	
		Code128(10 mil): 50mm~235mm	
		Data Matrix(5 mil): 55mm~100mm	
激光性能	供电	QR Code(10mil): 45mm~165mm	
		QR Code(20mil): 45mm~225mm	
		U口: 包含1路非隔离输入(管脚1输入), 1路非隔离输出(管脚输出3), 1路可配置输入输出(管脚2)	
		串口: 包含1路非隔离输入(管脚1输入), 1路非隔离输出(管脚输出3), 1路可配置输入输出(管脚2), 1路RS-232	
	最大功耗	支持通过侧面按钮触发设备	
		USB: 5VDC 串口: 12~24VDC	
		USB: 2.5 W@5VDC 串口: 2.5W@12VDC	
		2类激光产品	
	激光安全等级	650nm	
		14.5°×14.5°	
		常亮	
		-20℃~50℃	
环境	工作温度	5%~95%, 无冷凝	
		-40℃~70℃	
	工作湿度	40g	
	储存温度		
	重量		



请按照图示订货

型号
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-U
MV-ID2013LM-05S-WBN-SR-R



未税价(元)

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
8