


开式/闭式·无密封 ▶
进口型

冲压外圈滚针轴承

代码	类型		轴承材质	
			国标	相当
BAH...-J	进口型	开式	GCr15	SUJ2
BAK...-J		闭式		

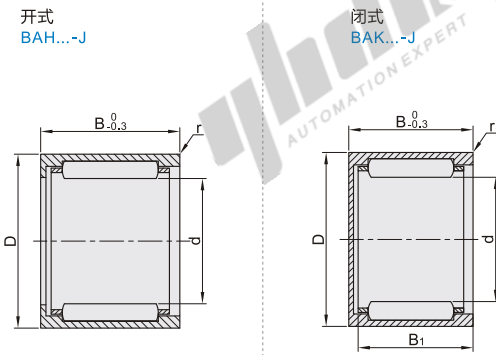


特别说明

- 冲压外圈型滚针轴承要在压入轴承座后才能获得正式的尺寸精度。由于是薄壁外圈，所以轴承座的尺寸形状及刚性直接影响到轴承的精度，应充分予以注意。
- 如果轴承座的材质为轻型合金及薄壁钢管，其壁厚和形状对内圆直径的影响特别大，故需要在量产之前进行装配试验，确认尺寸变化后，确定轴径的容许公差已基本达到普通间隙。
- 安装于轴及轴承座时的径向间隙因轴承、轴及轴承座的各自的容许公差而异。

推荐配合如下表：

轴承座 材质	公差等级			
	轴		轴承座	
	无内圈	带内圈		
钢/铸铁	h6	k5(j5)	J7	N7
轻型合金 (薄壁钢管)	h6	k5(j5)	M7(N7)	R7(S7)



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

代码	型号		d	D	B	B ₁ (mm)	r (mm)	基本额定负载(N)				参考转速rpm (油润滑)	重量(g)(参考)			
	轴承型号							Cr (动)	Cor (静)	疲劳极限载荷(N) Cur	极限转速rpm (油润滑)		BAH...-J	BAK...-J		
	BAH...-J	BAK...-J														
BAH...-J BAK...-J	HK0205	—	2	4.6	5	—	0.3	465	265	28.5	58000	93000	0.3	—		
	HK0306	BK0306	3	6.5	6	5.2		1230	840	113	48000	57000	1	1		
	HK0408	BK0408	4	8	8	6.4		1780	1310	144	42500	44500	2	2.1		
	HK0509	BK0509	5	9	9	7.4		2400	1990	239	39000	36500				
	HK0606	—	6	10	6	—		1610	1220	167	36500	31500	1.5	—		
	HK0608	—			2030	1650		184	2.1							
	HK0609	BK0609			8	7.4		2850	2600	310			30500		2.5	2.6
	HK0709	BK0709			7	11		3100	2950	355			33000		26500	2.6
	HK0808	BK0808	8	12	8	6.4		2750	2600	290	23800	2.7	3			
	HK0810	BK0810			10	8.4		3800	3950	500	29500	23200	3	3.4		
	HK0908	—			8	—	3550	3750	440	—	3	—				
	HK0910	BK0910			9	13	10	8.4	4250	4650	600	26500	4	4.3		
	HK0912	BK0912	10	14	12	10.4	5300	6300	860	20200	4.6	4.9				
	HK1010	BK1010			10	8.4	4400	5100	650	18700	4.1	4.3				
	HK1012	BK1012			12	10.4	5500	6800	930	24300	18400	4.8	5			
	HK1015	BK1015			15	13.4	3800	8800	1210	18200	6	6.2				
	HK1210	BK1210	12	16	10	8.4	4950	6200	800	20700	15700	4.6	5.2			
	HK1212	BK1212			18	12	—	6500	7300	860	20000	15500	9	10		
	HK1312	BK1312	13	19	12	9.3	0.8	6800	7900	940	18700	14400	10	11		
	HK1412	BK1412	14	20	12	9.3		7100	8500	1010	17500	13500	10.5	12		
	HK1512	BK1512	15	21	12	9.3		7900	9400	1150	16300	12300	11	13		
	HK1516	BK1516			16	13.3		10500	14400	1780	16500		15	17		
	HK1522	—			22	—		13400	19500	2380	20		—			
	HK1612	BK1612			12	9.3		7600	9700	1160	11900		12	14		
	HK1616	BK1616	16	22	16	13.3		10900	15300	1900	15600	11600	16	18		
	HK1622	BK1622			22	19.3		13100	19400	2310	11700	22	24			
	HK1712	—	17	23	12	—		7900	10300	1230	14700	11200	12	—		
	HK1812	BK1812			12	9.3		8100	10900	1300	14000	10700	13	15		
	HK1816	BK1816			18	24	16	13.3	11600	17300	2140	10400	18	20		
	HK2010	—			10	—	6400	8200	1040	10000	12	—				
	HK2012	—	20	26	12	—	8600	12100	1450	9700	14	—				
	HK2016	BK2016			16	13.3	12700	20100	2500	12700	9300	19	22			
	HK2020	BK2020			20	17.3	15700	26000	3500	24	27					
	HK2030	—			30	—	21800	40000	5000	9200	35	—				

① 尺寸表中的速度只适用于油润滑的情况。如果采用脂润滑，只允许表中数值的60%。



请按图示订货

代码	型号		d
	轴承型号	—	
BAH...-J	HK0205	—	2
BAK...-J	HK0306	BK0306	3

BAKHK0306-J



未税价(元)

优惠价	数量	1~50	51~
数量	1~50	51~	—
价格	100%	另行报价	—



交货期

5

