

卸料板导柱用/模架用导柱用/独立导柱用

高刚性/标准型


钢球衬套

代码	类型	材质		硬度
		保持器	钢球	
OFQ01	高刚性	A5056	SUJ2	62~67HRC
OFQ02		聚缩醛		
OFQ03	标准型	A5056		
OFQ04		聚缩醛		

① 钢球球度0.25μm。

② 每批钢球直径误差≤3μm。

③ 高刚性衬套钢球数约为标准型衬套(OFQ03/04)的1.6倍。

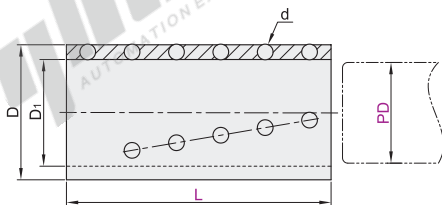

视角标准：第一视角

卸料板导柱用

代码	型号		L	D	D ₁	d 钢球直径
	适用导柱直径 PD					
OFQ01 OFQ02	10		25 30 35	13.7	10.3	
	13		25 30 35	16.7	13.3	2
	16		30 35 40	19.7	16.3	
	20		30 35 40 45	25.5	20.5	
	25		35 40 45 50	30.5	25.5	3

模架用导柱用

代码	型号		L	D	D ₁	d 钢球直径	钢球数		
	适用导柱直径 PD						高刚性 OFQ01/02	标准型 OFQ03/04	比率
高刚性 OFQ01 OFQ02	20		50	25.5	20.5	3	165	96	1.72
			50	27.5	22.5		180	112	1.61
	25		60	30.5	25.5	4	228	140	1.63
			60	35.5	28.5		266	160	1.66
			75	39.5	32.5		350	208	1.68
	28		60	35.5	28.5	5	204	112	1.82
			75	39.5	32.5		252	154	1.64
	32		75	39.5	32.5	6	294	176	1.67
			90	47.5	38.5		350	208	1.68
	标准型 OFQ03 OFQ04	38		75	47.5	38.5	7	238	144
90				54.5	45.5	280		176	1.67
45			90	54.5	45.5	8	320	198	1.70
			110	59.5	50.5		400	234	1.71
50		90	59.5	50.5	9	360	220	1.72	
		110	69.5	60.5		450	260	1.73	
60		90	69.5	60.5	10	400	242	1.74	
		110	69.5	60.5		500	286	1.75	

独立导柱用

代码	型号		L	D	D ₁	d 钢球直径	钢球数		
	适用导柱直径 PD						高刚性 OFQ01/02	标准型 OFQ03/04	比率
高刚性 OFQ01 OFQ02	20		50	25.5	20.5	3	165	96	1.72
			25	30.5	25.5		210		1.79
	32	39.5	32.5	4	238	128	1.65		
标准型 OFQ03 OFQ04	38		70	47.5	38.5	5	210		1.64
			50	59.5	50.5		360	220	
	60	69.5	60.5	6	460	264	1.74		

卸料板导柱用

型号		L
代码	适用导柱直径PD	
OFQ01	<D>	25<D>35
OFQ02	13	25 30 35

请按图示订货 OFQ01—PD10—L30



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



9

① OFQ01



7

① 其余

无油衬套

E1