



分度锁紧器 / 圆锥套

分度锁紧器


代码	类型	材质				表面处理		
		本体	圆锥销	指示器	旋钮	本体	圆锥销	指示器
HCB11	无预压	SCM440	SCM435	铝合金 (A5056)	聚酰胺 (黑色)	无电解镀镍	无电解镀镍	氧化铝膜(红色)
HCB12	带预压							

特点:

- 无预压型仅有ON和OFF两种位置规格, 当旋钮位于ON位置时, 圆锥销通过弹簧的压缩产生的夹紧力, 从而使得圆锥销夹紧圆锥套, 夹紧时有一定的单击感; 而旋钮在OFF位置时, 圆锥销会完全收缩进主体内部, 即使松开也能维持收缩状态。
- 带预压型有三种旋钮位置, 分别是ON、MID、OFF, 当旋钮在MID的位置上, 圆锥销和圆锥套会自行行合, 当旋钮在OFF与MID之间时, 由于内部弹簧的作用, 旋钮有朝MID位置运动的趋势, 以至于圆锥销伸出, 无法通过台阶, 唯有OFF档位才能顺利通过台阶。

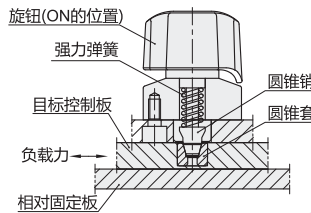
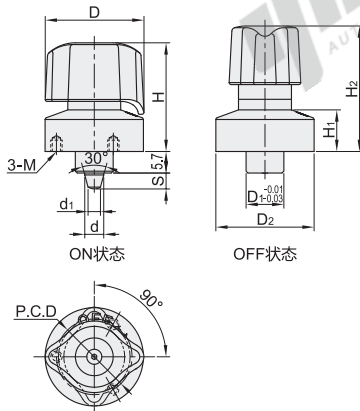


旋钮在ON的状态


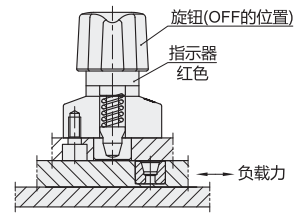


旋钮在OFF的状态

安装方式A 板厚6mm



安装方式B 板厚6~14mm



型号		D	D ₁	D ₂	d	d ₁	H	H ₁	H ₂	S	M	P.C.D	夹紧力 (N)	预紧力 (N)	负载力 (N)	安装孔尺寸					适配
代码	规格															p.c.d	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	圆锥套型号
HCB11	26	26	10	26	5	3.3	29	11	33	4.2	M3深5	20	140	—	900	20	10	27	6.5	3.4	HCB21-d5
HCB12	32	32	12	32	7	4.9	34	13	39	5	M4深6	24	170	9	1300	24	12	33	8	4.5	HCB21-d7



型号	规格
HCB11	26
HCB12	32

HCB11—26




优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	




28

圆锥套


代码	类型	材质	表面处理
HCB21	圆锥套	S45C	无电解镀镍



开孔尺寸



装卸方法



推荐压入式安装, 盲孔拆卸时, 建议使用螺栓拧入顶出圆锥套。



型号	d	D	L	M	开孔尺寸	适配锁紧器型号
代码					d1 L1	
HCB21	5	8	6	M3	8 6.2	HCB11-26
	7	10	8	M4	10 8.2	HCB11/12-32



型号	规格
HCB21	d5

HCB21—d5



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



28