

# 经济型 30度梯形丝杠用支座

## 圆型 固定侧/支持侧



### 单件

代码	销售方式	类型	适用位置显示器	材质		表面处理
				国标	相当	
E-LHF03	单件	支座固定侧	—	45	S45C	发黑
E-LHF04		支座支持侧	—			
E-LHF09		防转动固定件	适用小型数字式位置显示器			

### 套装


代码	销售方式	类型	适用位置显示器	套装构成零件		
				套件发货	附带发货	—
E-LHF22	套装	支座固定侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	E-LHF09	—	—
E-LHF40		支座固定侧+支座支持侧	—	E-LHF03	—	—
E-LHF42		支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	E-LHF09	E-LHF04	—

### 单件零件明细表


编号	零件名称	E-LHF03 数量	E-LHF09 数量	材质	表面处理	E-LHF04	编号	零件名称	数量
②	轴环	1	—	SUJ2	②	径向轴承	1		
③	紧固螺帽(带螺套件)	1	—	S45C	③	轴用挡圈(附件)	1		
④	防转动固定件	—	1	S45C					
⑤	内六角螺栓	—	2	SCM435					

① 支座组件固定侧装有2个经预压调整的轴承。


单件-支座固定侧  
E-LHF03

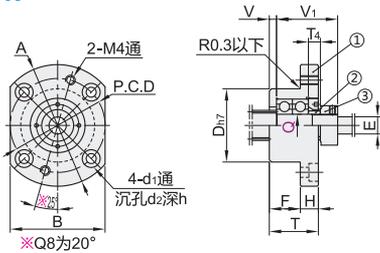

单件-支座支持侧  
E-LHF04

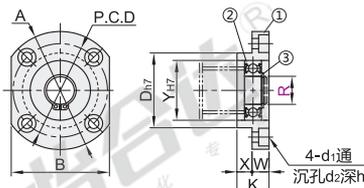


### 轴用挡圈的使用方法



③轴用挡圈(附件)可用于轴部的固定。请使用支座组件用的梯形丝杠或选择加工了挡圈槽的轴。

单件-防转动固定件  
E-LHF09

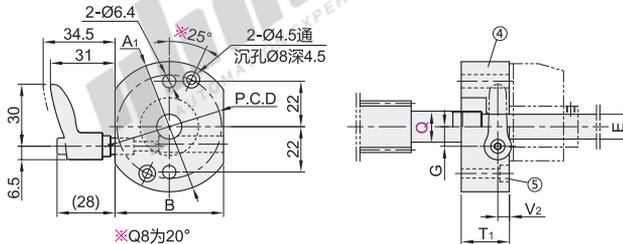

视角标准：第一视角

### 单件-支座固定侧/防转动固定件

型号	Q	B	E	P.C.D	E-LHF03										E-LHF09				紧固螺帽	螺帽紧固 扭矩(NCM)	使用把手 (仅E-LHF09)	轴承 型号	容许轴向 负载(N)
					A	D	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	F	H	T	V	V <sub>1</sub>	T <sub>4</sub>	A <sub>1</sub>	G	T <sub>1</sub>					
E-LHF03 E-LHF09	8	35	6	35	45	28	3.4	6.5	4	14	22	26	26	5.5	53	6.5	17	LEB81-M8	490	—	608ZZ	1300	
	10	42	8	42	52	34	4.5	8	4.5	16	8	24	2.3	29.5	54	7.5	18	LEB81-M10	930	HAD26-IM4-LCJ	6000ZZ	2300	
	12	44	10	44	54	36	5.5	9.5	5.5	17	10	27	—	—	54	8.5	18	LEB81-M12	1370	—	6001ZZ	2600	
	15	52	12	50	63	40	5.5	9.5	5.5	17	10	27	—	—	63	9.5	20	LEB81-M15	2350	—	6002ZZ	2900	

### 单件-支座支持侧

型号	代码	R	A	B	D	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	K	W	X	Y	P.C.D	轴承型号	轴用挡圈
10	52	42	34	4.5	8	4.5	14	15	8	7	26	42	6000ZZ	TBP01-10	
12	54	44	36	5.5	9.5	5.5	17	15	8	7	28	44	6001ZZ	TBP01-12	
15	63	52	40	5.5	9.5	5.5	17	17	9	8	32	50	6002ZZ	TBP01-15	


### 支座固定侧附件尺寸表

Q	紧固螺帽		轴环尺寸		
	M(细牙)	适用扳手尺寸	内径	外径	厚度
8	M8×1.0	14	8	11.4	—
10	M10×1.0	17	10	14.4	5.5
12	M12×1.0	19	12	15.4	—
15	M15×1.0	22	15	19.4	6

# 经济型 30度梯形丝杠用支座

## 圆型 固定侧/支持侧

套装-支座固定侧+防转动固定件  
E-LHF22

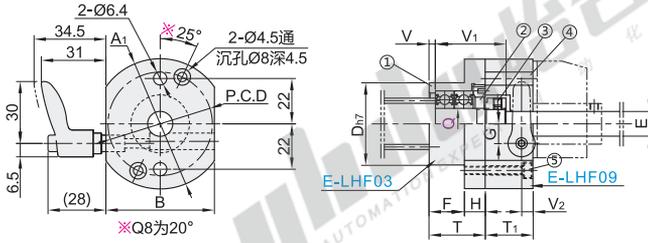

□ 套装零件明细表

编号	零件名称	材质	表面处理
①	支座组件固定侧	S45C	
②	轴环	SUJ2	
③	紧固螺帽(带螺丝套件)	S45C	发黑
④	防转动固定件	SCM435	
⑤	内六角螺栓	S45C	
	支座组件支持侧	S45C	
	轴用挡圈	弹簧钢	
	深沟球轴承	SUJ2	

□ E-LHF40不包含④⑤。



□ 套装

型号	Q	A1	B	D	E	F	G	H	T1	T	V	V1	V2	P.C.D	紧固螺帽	螺帽紧固 扭矩(N·CM)	使用把手 (仅E-LHF22/42)	轴承 型号	容许轴向 负载(N)
支座固定侧+防转动固定件 E-LHF22	8	53	35	28	6	14	6.5		17	22			26	35	LEB81-M8	490		608ZZ	1300
支座固定侧+支座支持侧 E-LHF40	10	54	42	34	8		7.5	8						42	LEB81-M10	930	HAD26-M4-L□	6000ZZ	2300
	12		44	36	10		8.5		18	24	2.3	29.5	5	44	LEB81-M12	1370		6001ZZ	2600
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 E-LHF42	15	63	52	40	12	17	9.5	10	20	27			32	50	LEB81-M15	2350		6002ZZ	2900

□ 单件-支座固定侧

型号	Q
E-LHF03	8
E-LHF03	10

请按图示订货 E-LHF03—Q8

□ 单件-支座支持侧

型号	R
E-LHF04	8
E-LHF04	10

E-LHF04—R8

□ 单件-防转动固定件

型号	Q
E-LHF09	8
E-LHF09	10

E-LHF09—Q8

□ 套装

型号	Q
E-LHF22	8
E-LHF40	10

E-LHF22—Q8



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
3

□ E-LHF04轻松设计图样，各零件尺寸关系表

30度梯形丝杠			30度梯形丝杠用支座组件				位置显示器			
代码	轴径	螺距	固定侧		支持侧		小型			
			代码	轴承内径	代码	轴承内径	代码	主轴螺距	可选加工	
LHC02 LHC06 LHC12 LHC16	12	2	E-LHF03 E-LHF09	8	E-LHF04	8	LJW□□-□ LJX□□-□ LKC□□-□ LKD□□-□	2	ZH6	
	14	3		10		10		3	ZH8	
	16			12		12		4	ZH10	
	18	4		15		15		4	5	ZH12
	20							5		
	22									
25	5									

