


内置防振座

中型


代码	类型	材质			表面处理
		防振体	外壳	螺栓/螺母	
NHE27	一端外螺纹一端内螺纹	发泡聚氨酯	SPHC	SWRCH10R	镀铬
NHE28	两端外螺纹				
NHE29	两端内螺纹				





一端外螺纹一端内螺纹
NHE27

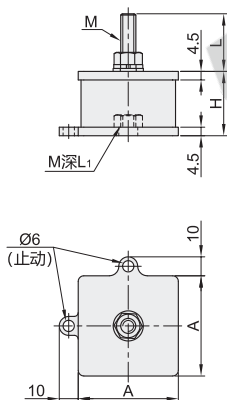

两端外螺纹
NHE28

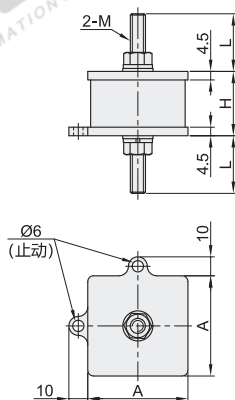

两端内螺纹
NHE29

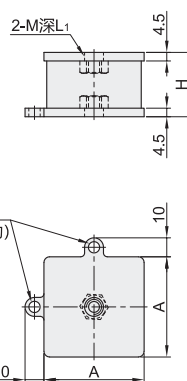

视角标准：第一视角

一端外螺纹一端内螺纹

型号	防振体	M	A	H	L	L ₁	标准负载	固有频率	对象振动频率	防振材质变形量	重量
代码	规格	颜色					N	Hz ※1	Hz ※2	mm ※3	g
NHE27	5013	深黄	M8	53	34	30.5	100~240	11	22~	2	250
	5030	深绿					240~550	10	21~	3	260
	5060	深蓝					480~1000		20~		270
	5097	深紫					650~1400	9			590
	7513	深黄	M12	78	46.5	50.5	250~560	8	17~	4	620
	7530	深绿					560~1200	9			650
	7560	深蓝					1000~2400				670
	7597	紫色					1300~3100	9	18~		

两端外螺纹

型号	防振体	M	A	H	L	标准负载	固有频率	对象振动频率	防振材质变形量	重量
代码	规格	颜色				N	Hz ※1	Hz ※2	mm ※3	g
NHE28	5013	深黄	M8	53	34	100~240	11	22~	2	260
	5030	深绿				240~550	10	21~	3	270
	5060	深蓝				480~1000		20~		280
	5097	深紫				880~1900	9			630
	7513	深黄	M12	78	46.5	250~560	8	17~	4	660
	7530	深绿				560~1200	9			690
	7560	深蓝				1000~2400				720
	7597	紫色				1300~3100	9	18~		

两端内螺纹

型号	防振体	M	A	H	L ₁	标准负载	固有频率	对象振动频率	防振材质变形量	重量
代码	规格	颜色				N	Hz ※1	Hz ※2	mm ※3	g
NHE29	5013	深黄	M8	53	8	100~240	11	22~	2	240
	5030	深绿				240~550	10	21~	3	250
	5060	深蓝				480~1000		20~		260
	5097	深紫				880~1900	9			540
	7513	深黄	M12	78	12	250~560	8	17~	4	580
	7530	深绿				560~1200	9			610
	7560	深蓝				1000~2400				630
	7597	紫色				1300~3100	9	18~		

※1 固有频率为作用承重范围时的计算值。

※2 对象振动频率为隔振、防振对象的振动频率。作用承重范围时，振动以衰减至1/2~1/3时的频率为基准。

※3 防振材质变形量为作用承重范围时的计算值。



请按图示订货

型号	防振体颜色
代码 规格	
NHE27 5013	深黄
	深绿

NHE27—5013



未税价(元)

优惠价

数量	1~15	16~
价格	100%	另行报价



交货期

38