





代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB31	25系列拖链	25	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB	接头
VB33				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

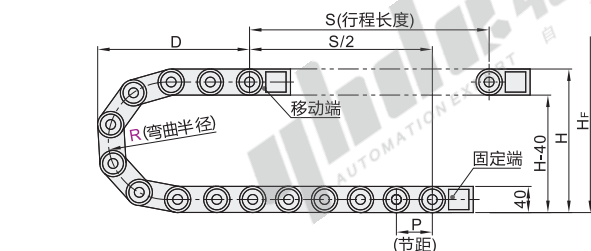


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退到极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



- ① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



① 每米链接数22。

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VB31	2530	50		VEY31-F30						140	162	341	175				≈0.85
		75					30	48		190	187	420	225				
		100								240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
	2540	50		VEY31-F40						140	162	341	175				≈0.87
		75					40	58		190	187	420	225				
		100								240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
	2550	50		VEY31-F50						140	162	341	175				≈0.91
		75					50	68		190	187	420	225				
		100								240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
	2580	50		VEY31-F80						140	162	341	175				≈1.04
		75					80	98		190	187	420	225				
		100								240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
	25100	50		VEY31-F100	25	40	100	118	46	140	162	341	175	22	5	1.3	≈1.13
		75	1~(最小单位1)							190	187	420	225				
		100								240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
VB33	2540	75		VEY31-F40						190	187	420	225				≈1.02
		100					40	58		240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
		150								340	262	655	375				
	2560	75		VEY31-F60						190	187	420	225				≈1.17
		100					60	78		240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
		150								340	262	655	375				
	2580	75		VEY31-F80						190	187	420	225				≈1.35
		100					80	98		240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
		150								340	262	655	375				
	25100	75		VEY31-F100						190	187	420	225				≈1.49
		100					100	118		240	212	498	275				
		125								290	237	577	325				
		150								340	262	655	375				

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
VB31	2530	50	25
VB33	2540	75	25

VB31—2530—R75—N20



请按图示订货



未税价(元)



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
3

◀ 高性价比型 · 25系列 · 内外径打开加强型

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY31	加强型 25系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

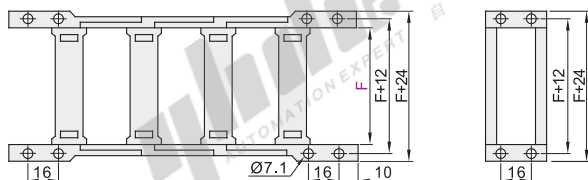

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY31	30
	40
	50
	80
	100



型号	
代码	内宽F
VEY31	30
	40




VEY31—F40



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG Y30	加强型	竖隔片	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VH Y20	25系列拖链用	横隔片				



视角标准：第一视角

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VG Y30	25	VB Y31 VB Y33

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VHY20	30	VBY21 VBY23 VBY31 VBY33
	40	
	50	
	60	
	80	
	100	



型号	
代码	适用拖链内高G
VG Y30	25

VG Y30— G25



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

