



代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油
ZLK25	动力电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油

适用:

主要用作控制及动力传输系统, 广泛用于传感技术、计算机和机械控制设备和控制工程; 三芯及三芯以上有黄绿保护接地导线, 芯线绞合成缆绞合节距短, 整体铜丝屏蔽确保了数据准确传输并且保护电缆免受电磁干扰。

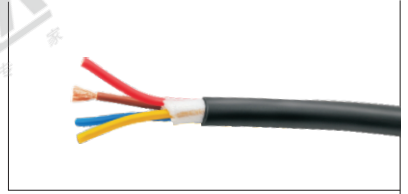

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体: 多股0.15镀锡软铜丝绞合构造



视角标准: 第一视角

型号		截面积(mm ²)	长度(m)	护套颜色	芯数×截面积(mm ²)	20°C导体直流电阻	电缆外径(mm)
代码	芯数						
ZLK25	2	0.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)	2×0.5	39.0	6.5
	3			无指定(黑色) G(橙色)	3G×0.5		6.8
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×0.5		7.4
	3	0.75		无指定(黑色) G(橙色)	3G×0.75	26.0	7.2
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×0.75		7.8
	4	1		无指定(黑色) G(橙色)	4G×1	19.5	8.4
	3	1.5		无指定(黑色) G(橙色)	3G×1.5	13.3	8.6
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×1.5		9.4
	4	2.5		无指定(黑色) G(橙色)	4G×2.5	7.98	11.2

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色
4	红色

技术参数

移动寿命	500万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



型号		截面积(mm ²)	长度(m)	护套颜色
代码	芯数			
ZLK25	4	1.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)
		2.5		

ZLK25-4-1.5-100

型号		截面积(mm ²)	长度(m)	护套颜色
代码	芯数			
ZLK25	4	1.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)
		2.5		

ZLK25-4-1.5-100-G