


代码	类型		材质		颜色	适用 半导体行业
			外壳	吸附板		
HFU69	防尘型		POM	SPCC		—
HFU70	防静电防尘型	强吸力	PP	SUS430	本色	是
HFU71				SPCC		

半导体行业适用

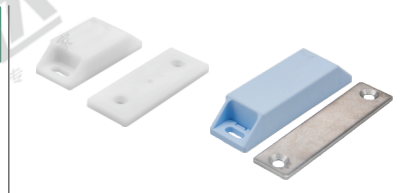

特点(HFU70/71):


- 使用防静电树脂, 可防止由静电引起的粉尘吸附。
- 使用树脂罩包裹磁体, 可以抑制粉尘的产生。
- 本体的安装孔为长孔, 安装后可进行微调。

用途(HFU70/71):

- 半导体设备, 医疗设备, 无尘车间。

① HFU70 表面电阻率: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $9 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$ 。

① HFU71 表面电阻率: $3 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $8 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$ 。

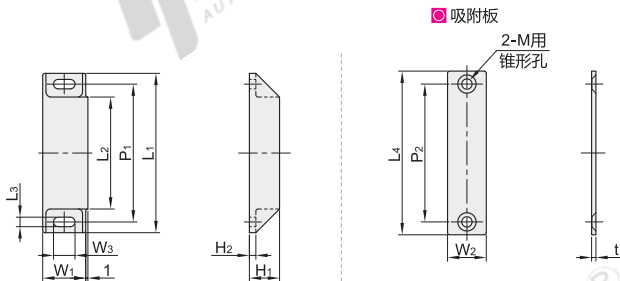

视角标准: 第一视角

型号		L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H1	H2	t	P1	P2	M	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFU69	38	48	28		56		21		11.3							
	64	74	52		85		24		14		3.5	38	38	M3	1.7	0.032
HFU70	38	48	28	4.4	50	20	15	10	11.3	3	1.5	38	38	M3	1.4	0.022
	64	74	52		76		18		14		2	64	64	M4	7.7	0.06
HFU71	31	38	24	3.2	50	10	17	5.6	10	2		31	32	M3	1.3	0.019
	38	48	28		56	20	21	10	11.3		3.5	38	38	M3	1.7	0.032
	64	74	52	4.4	85		24	10	14	3		64	64	M4	5.1	0.066



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFU71	38
	64

HFU71-64



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

1