

加热器

法兰固定型


代码	类型	出线方式	材质					
			护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM93	法兰固定型	标准型	外接线	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB
ZIH93		经济型	内接线					
E-ZIM93		经济型	外接线					
							铜镀镍	MgO

注意事项


- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下。
- ① 外接线不适用在运动设备，如需请使用内接线。
- ① 加热棒直径选择
例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。
- ① 其它长度可定制。



外接线
ZIM93
E-ZIM93



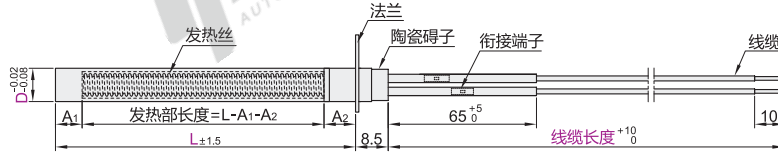


内接线
ZIH93


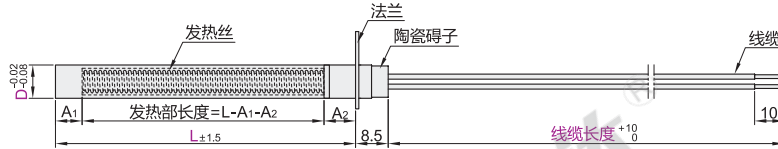


法兰选择

A型法兰



B型法兰



标准型

型号	代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	法兰选择	线缆长度 (m)	冷端长度 A1 A2
外接线 ZIM93 内接线 ZIH93	6.5	50	110	220	无指定 (A型法兰)	无指定 (0.5)	8±1	7±1
			150					10±2
			250					10±2
		60	120				7±1	7±1
			150					7±1
			180					7±1
	8	150	270				7±1	10±2
			500					10±2
			330					10±2
		180	620				7±1	10±2
			500					10±2
			690					10±2
	10	200	800				7±1	10±2
			120					10±2
			400					10±2
		250	500				8±1	10±2
			700					10±2
			860					10±2
	12	180	700				8±1	10±2
			1050					10±2
			1300					10±2
		200	1500				9±1	12±2
			2000					12±2
			1200					12±2

经济型

型号	代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	法兰	线缆长度 (m)	冷端长度 A1 A2
E-ZIM93	6.5	50	110	220	A型法兰	0.5	6±1	7±1
			250					7±1
			320					10±2
		150	270					7±1
			500					7±1
			620					10±2
	8	180	620				8±1	12±2
			500					12±2
			690					12±2
		200	800					12±2
			150					7±1
			720					10±2
E-ZIM93	10	200	450				8±1	10±2
			650					10±2
			860					10±2
			860					10±2

标准型

型号		L	额定功率 W $\pm 5\%$	额定电压 V $\pm 5\%$	法兰选择	线缆长度 (m)
代码	D					
ZIM93	6.5	50	110	220	无指定 B	1
		100	250			2

请按图示订货 ZIM93—D6.5—L50—W110—V220—1

请按图示订货



● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价

交货期
7