


# 支点销

## 短头内六角孔型

代码	类型	材质		硬度	表面处理	
		国标	相当			
MJS01	短头内六角孔型	标准型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS06			0Cr18Ni9	SUS304	—	—
MJS11	自由指定型	自由指定型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS16			0Cr18Ni9	SUS304	—	—

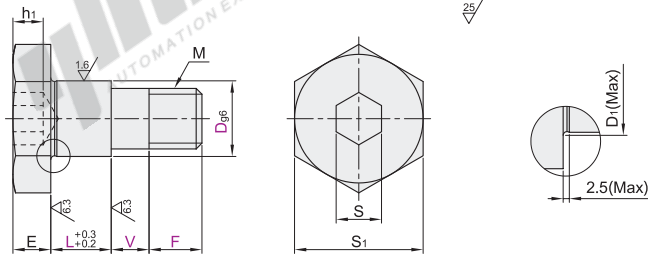

视角标准：第一视角

### 标准型

代码	型号		L 选择	V 最小单位0.1	S	S <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	E	F	M	D <sub>1</sub>	
	D <sub>g6</sub>											
MJS01 MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	3	10	2		7	M4	6.5	
	8	-0.005 -0.014	5 6 9 10 12 16 19		5	13	3	5	9	M6	8.7	
	10					17	4		12	M8	10.8	
	12			3.0~80.0	6	19					12.8	
	13				8		5	6	16	M10	14	
	15	-0.006 -0.017	9 10 12 16 19 22 25			24	6	7	18	M12	17	
	16			4.0~90.0	10	27					19	
	18						7					
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	14	30		8		24	M16	21

### 自由指定型

代码	型号		L 最小单位1	V 最小单位0.1	F 最小单位1	S	S <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	E	M	D <sub>1</sub>
	D <sub>g6</sub>										
MJS11 MJS16	6	-0.004 -0.012	5~16	2.0~55.0	4~7	3	10	2		M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5~19		6~9	5	13	3	5	M6	8.7
	10				8~12	6	17	4		M8	10.8
	12			3.0~80.0	10~16	8	19	5	6	M10	14
	13					10	24	6	7	M12	17
	15	-0.006 -0.017	9~25		12~18		27				19
	16			4.0~90.0	16~24	14	30	7	8	M16	21
	18										
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0							

悬臂链销

A5

代码	技术要求										
VG	<p>选型方法 VG</p> <p>① 变更V尺寸的外径公差为g6</p> <p>② V尺寸适用范围</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 8</td> <td>10~50</td> </tr> <tr> <td>10 12 13</td> <td>15~70</td> </tr> <tr> <td>15 16 18</td> <td>20~80</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>20~100</td> </tr> </tbody> </table>	D	V	6 8	10~50	10 12 13	15~70	15 16 18	20~80	20	20~100
D	V										
6 8	10~50										
10 12 13	15~70										
15 16 18	20~80										
20	20~100										

标准型	
代码	型号
MJS01	6
MJS06	6
MJS06—D6—L6—V10	
可选加工	
代码	型号
MJS01	6
MJS06	6
MJS06—D6—L6—V10—VG	

优惠价	
数量	价格
1~5	100% 另行报价
6~	

未税价(元)

交货期	
数量	交货期
6~	6