

两端内螺纹型 · 带扳手槽型



一端台阶型

转轴


代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MBK11	两端 内螺纹型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBK12				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBK26				45	S45C	发黑
MBK51				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBK56		h7	h7	45	S45C	发黑
MBK91				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBK92				45	S45C	发黑
MBK96				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍



D·P	g6	h7	h9
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

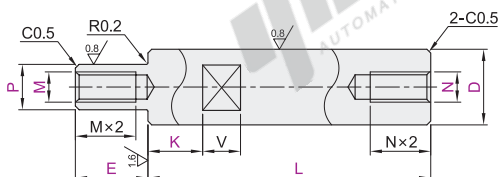

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。



g6

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	N	K	W	V
代码	D _{g6}	L	E	P	最小单位1		
MBK11	6	18~300		5	3	3	5
MBK12	8	18~400		3 4 5	3 4 5 6		7 10
MBK26	10	18~500	M3-M8时	4 5 6	4 5 6		8
	12	25~600	M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10
	13	25~700		5 6 8	5 6 8		11
	15	25~700	M10-M16时	5 6 8 10	5 6 8 10		13
	16	35~600	1≤E≤P×6	5 6 8 10	5 6 8 10		14
	17	35~600	M+3≤P<D	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12	K=0或	12
	18	45~800	M20-24时	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12	K≥1	15
	20	45~800	M+4≤P<D	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12		17
	22	55~800		5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		19
	25	55~800	M30时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22
	30	55~800	M+5≤P<D	8 10 12 16 20	8 10 12 16 20		27
	35	65~800		8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		30
	40	75~800		12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		36
	50	95~800		16 20 24 30	16 20 24 30		41

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	N	K	W	V
代码	D _{h7}	L	E	P	最小单位1		
MBK51	6	18~300		5	3	3	5
MBK56	8	18~400		3 4 5	3 4 5 6		7 10
	10	18~500	M3-M8时	4 5 6	4 5 6		8
	12	25~600	M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10
	15	25~700	M10-M16时	5 6 8 10	5 6 8 10		13
	20	35~800	1≤E≤P×6	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K=0或	12
	25	45~800	M+3≤P<D	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K≥1	17
	30	55~800	M20-24时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22
	35	65~800	M+4≤P<D	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		27
	40	75~800	M30时	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		36
	50	95~800	M+5≤P<D	16 20 24 30	16 20 24 30		41

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	N	K	W	V
代码	D _{h9}	L	E	P	最小单位1		
MBK91	6	18~300		3	3	3	5
MBK96	8	18~400		3 4 5	3 4 5		7 10
	10	18~500	M3-M8时	4 5 6	4 5 6		8
	12	25~600	M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10
	15	25~700	M10-M16时	5 6 8 10	5 6 8 10		13
	20	35~800	2≤E≤P×5	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K=0或	12
	25	45~800	M+3≤P<D	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K≥1	17
	30	55~800	M20-24时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22
	35	65~800	M+4≤P<D	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		27
	40	75~800		12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		36
	50	95~800		16 20 24 30	16 20 24 30		41



代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 [选型方法] LC ① L<400变更为L±0.05 L≥400变更为L±0.1
LA() LB()	增加1处平面LA() [选型方法] LA10-G3 [选型方法] LB10-J3-Y10-X3 ① 最小单位1 ② 指定G-J-X时，须为50以下
KB() KC()	增加2处平面LB() [选型方法] KB50-S10 [选型方法] KC50-C8-H40-T10 ① 最小单位1 ② KB+KC=0, KB+ΣL, KC+C+T+K≥L, 键槽如右图形状 ③ 指定S-C-T时，须为100以下 ④ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC ⑤ 键槽详情见转轴产品简介。
KD()	增加开口凸轮槽 [选型方法] KD10 ① 最小单位1 ② 适用右表 D规格
MA() MB()	增加挡圈槽(附带挡圈) [选型方法] MA10—MB10 ① 最小单位1 ② MA(MB)=4~L/2 ③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。



型号	D	L	E	P	M	N	K
MBK11	6	18~300	1≤E≤P×6	5	3	3	K=0或
MBK12	8	18~400	M+2≤P<D	3 4 3 4	3 4	3 4	K≥1

可选加工

型号	D	L	E	P	M	N	K	可选加工代码
MBK11	6	18~300	1≤E≤P×6	5	3	3	K=0或	LC LA() ...
MBK12	8	18~400	M+2≤P<D	3 4 3 4	3 4	3 4	K≥1	

请按照图示订货

MBK12—D6—L150—E20—P5—M3—N3—K0

MBK12—D6—L150—E20—P5—M3—N3—K0—LC



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期	3
-----	---

① 无表面处理



交货期	5
-----	---

① 有表面处理