

常规型串口设备联网服务器

1 串口


摩莎品牌

代码	以太网接口		串口	
	接口类型	数量	标准	数量
NPort 5110			RS232	1
NPort 5130	RJ45	1	RS422/485	1
NPort 5150			RS232/422/485	1




特点

- 体积小，易于安装；
- Real COM/TTY驱动程序，适用于Windows和Linux；
- 标准TCP/IP接口，支持多种操作模式；
- 易于使用的Windows工具，用于配置多个设备服务器；
- SNMP MIB-II用于网络管理；
- 通过Telnet, Web浏览器或Windows工具进行配置；
- RS-485口的上拉/下拉电阻可调节。

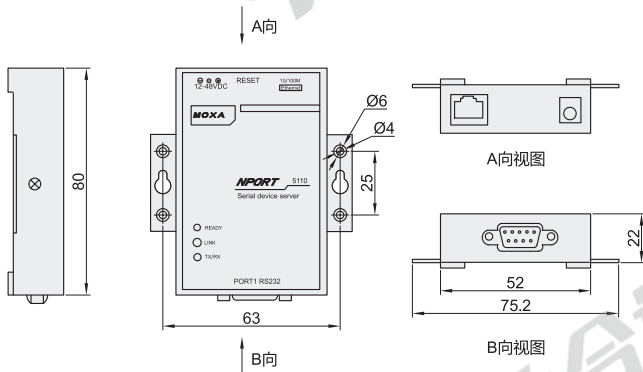

DB9针式接头



针脚定义

PIN	RS232	RS-422/485-4w	RS-485-2w
1	DCD	TXD-(A)	—
2	RXD	TXD+(B)	—
3	TXD	RXD+(B)	Data+(B)
4	DTR	RXD-(A)	Data-(A)
5	GND	GND	GND
6	DSR	—	—
7	RTS	—	—
8	CTS	—	—



规格参数

型号		NPort 5110	NPort 5130	NPort 5150
以太网接口	接口类型		RJ45	
	接口数量		1	
	电磁隔离保护		1.5KV	
串口	类型	RS232	RS422/485	RS232/422/485
	接口	DB9-M	DB9-M	DB9-M
	通讯参数	数据位：5,6,7,8 停止位：1,1.5,2 校验位：None, Even, Odd, Space, Mark		
	流控	RTS/CTS and DTR/DSR (仅RS-232), XON/XOFF		
软件	波特率	110 bps ~ 230.4 kbps	50 bps ~ 921.6 kbps	
	网络协议	ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP V1, ARP, HTTP, SMTP		
	配置方式	Web Console Serial Console Telnet Console Windows Utility	Web Console Telnet Console Windows Utility	Web Console Serial Console Telnet Console Windows Utility
	Windows Real COM驱动	Windows 95/98/XP/2003/2008/ME/NT/2000, /Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows XP Embedded		
机械特性	Linux TTY驱动	Linux 2.4.x, 2.6.x, 3.x		
	外壳	金属, IP30防护等级		
	重量	340 g		
工作环境	工作温度	0~55 °C		
	储存温度	-40~75 °C		
	相对湿度	5~95% (无凝露)		
电源	输入电压	12~48 VDC		
	功耗	128.7 mA @ 12 VDC	200 mA @ 12 VDC	
	Safety	UL 60950-1		
认证	EMC	EN 55022/24		
	EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A		
	EMS	IEC 61000-4-2 ESD / -4-3 RS / 4-4 EFT / 4-5 Surge / 4-6 CS / 4-8 PFMF		
保修	保修期	5年		



型号
NPort 5110
NPort 5130
NPort 5150



NPort 5110