


代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP76	通用传感器 支架	桌面式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP77			双管可调		
ZLP78			三管可调		


■ 特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP76

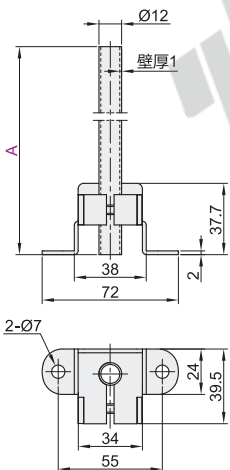




双管可调
ZLP77

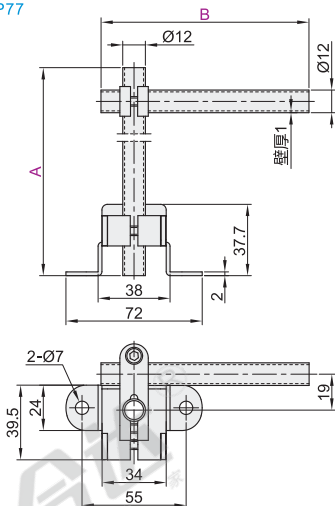

三管可调
ZLP78

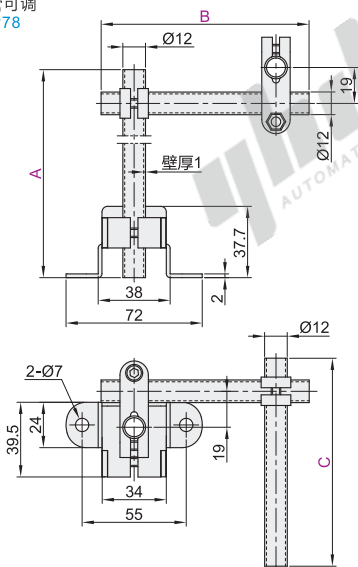

■ 末端安装块选择
X(尼龙安装块)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			末端安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP76	100~500	—	—	无指定(无安装块)	用户可根据实际工况设计传感器安装块，安装于本产品上，以实现传感器在空间内的多自由度调节。
ZLP77	100~500	100~400	—	X(尼龙安装块)	
ZLP78	100~500	100~400	100~300	X(尼龙安装块)	

请按图示订货

型号	最小单位50			末端安装块 选择
代码	A	B	C	
ZLP77	100~500	100~400	—	无指定(无安装块)
ZLP78	100~500	100~400	100~300	X(尼龙安装块)

ZLP78—A250—B200—C150—X

