



□ PET

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG40	编织网管	PET	黑色	VW-1	240±10°C	-50°C ~ +150°C

UL



- 用途:
- 编织网管广泛应用于电脑电源线、线束、胶管、线材加工等行业, 其保护及美化作用;
  - 裁切工具: 热切刀。
- 特点:
- 由环保PET材质编织而成;
  - 产品具有可伸缩、弹力好、阻燃和耐温、耐压等独特有点;
  - 包覆性良好, 线材不外露不突出。

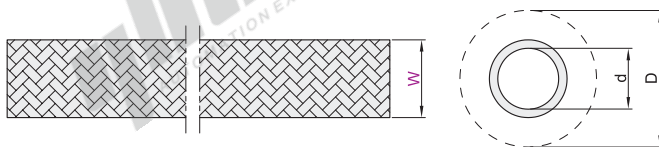

视角标准: 第一视角

销售方式

卷

代码	型号	折径W	销售方式	扩充范围	
				最小 (d)	最大 (D)
ZIG40		3	卷 (1000米/卷)	1	6
		6	卷 (500米/卷)	3	9
		8	卷 (350米/卷)	5	12
		10		7	17
		12	卷 (300米/卷)	8	20
		16	卷 (250米/卷)	10	27
		19	卷 (200米/卷)	14	30
		25		18	33
		32	卷 (150米/卷)	20	50
		38	卷 (100米/卷)	30	60
		45		35	75
		50		40	80
	64		45	105	
	76		64	120	



请按图示订货

型号	
代码	折径W
ZIG40	3
	6

ZIG40—W3



□ 尼龙66

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG41	编织网管	尼龙66	黑色	VW-1	256±5°C	-60°C ~ +160°C

UL



- 特点:
- 有较强耐磨性;
  - 用于重型机械油管, 线束等的耐磨保护;
  - 适用于工程机械设备。

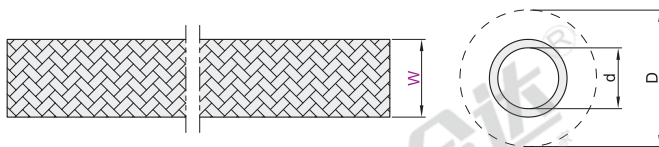

视角标准: 第一视角

销售方式

卷

代码	型号	折径W	销售方式	扩充范围	
				最小 (d)	最大 (D)
ZIG41		12	卷 (300米/卷)	8	20
		19	卷 (200米/卷)	14	30
		25		18	33
		32	卷 (150米/卷)	20	50
		38	卷 (100米/卷)	30	60
	45	35		75	



请按图示订货

型号	
代码	折径W
ZIG41	12
	19

ZIG41—W12