


最小安装中心距25.4mm·最大工作行程9.1mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	安装件
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质
LP-30	锂电行业用整体探针	磷铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢	PEEK

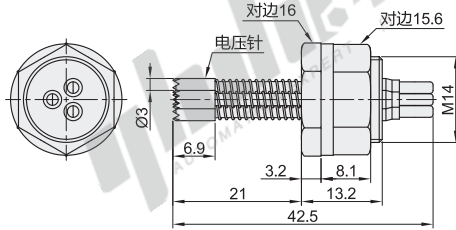


视角标准：第一视角

型号	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (g)
LP-30	≤30	≤20	9.1	960

最小安装中心距38.0mm·最大工作行程10.5mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	绝缘层	垫圈	螺母	安装件	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	材质	
LP-200	锂电行业用整体探针	SK4	镀金	黄铜	局部镀金	不锈钢	PTFE	65Mn	黄铜	镀镍	POM

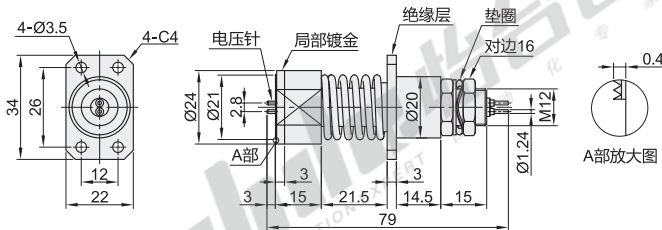


视角标准：第一视角

型号	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (Kg)
LP-200	≤200	≤10	10.5	16

最小安装中心距38.0mm·最大工作行程13.5mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	绝缘层	垫圈	螺母	安装件	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	材质	
LP-100	锂电行业用整体探针	SK4	镀金	黄铜	局部镀金	不锈钢	PTFE	65Mn	黄铜	镀镍	PA66

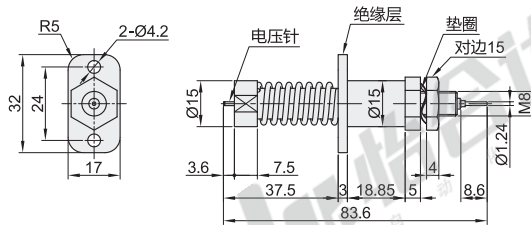

视角标准：第一视角

型号	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (Kg)
LP-100	≤100	≤15	13.5	10



请按图示订货

型号 LP-100

未税价(元)

优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价



交货期  
5