

# 六角头带挡块螺栓

## ◀ 调节型 · SR型


### ■ SR型·尾部平端型

| 代码    | 类型  | 螺纹   | 主体     |      |      | 挡块  |    |       | 防静电值                                 | 附件(1个六角螺帽) |      |
|-------|-----|------|--------|------|------|-----|----|-------|--------------------------------------|------------|------|
|       |     |      | 材质     | 表面处理 | 强度等级 | 材质  | 颜色 | 硬度    |                                      | 材质         | 表面处理 |
| TDB91 | SR型 | 标准型  | SCM435 | 光泽镀锌 | 10.9 | 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A90 | 10 <sup>10</sup> ~10 <sup>10</sup> Ω | SS400      | 光泽镀锌 |
| TDB96 |     |      | SUS304 | —    | —    | —   | —  | —     |                                      | SUS304相当   | —    |
| TDB92 |     | 防静电型 | SCM435 | 光泽镀锌 | 10.9 | —   | —  | —     |                                      | SS400      | 光泽镀锌 |
| TDB97 |     |      | SUS304 | —    | —    | —   | —  | —     |                                      | SUS304相当   | —    |

TDB91  
TDB92



TDB96  
TDB97

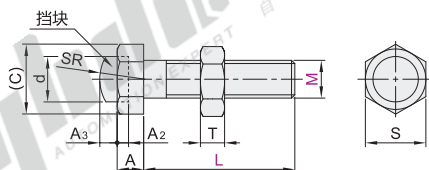

- ① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。  
② 挡块采用粘结工艺。



| 型号       |       | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | d   | SR  | A   | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | S    | (C)  | T    |
|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|------|------|------|
| 代码       | M     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |                |                |      |      |      |
| (SCM435) | 3     | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |    |    |    |    | 3.5 | 3.5 | 2   | 0.7            | 2              | 5.5  | 6.4  | 2.4  |
| TDB91    | 4     | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |    |    |    |    | 5   | 5   | 2.8 | 1.5            | 2.2            | 7    | 8.1  | 3.2  |
| TDB92    | 5     | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |    | 6  | 6   | 3.5 | 2.3 |                | 8              | 9.2  | 4.5  |      |
| (SUS304) | 6     | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |    | 8  | 8   | 4   | 2   | 2.6            | 10             | 11.5 | 5    |      |
|          | 8     | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |    | 10 | 10  | 5.5 |     | 2.8            | 13             | 15   | 6.5  |      |
|          | TDB96 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 13  | 13  |     | 7              | 3.2            | 17   | 19.6 | 8    |
|          | TDB97 | 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |    |    |    |    | 15  | 15  |     | 8              | 3.5            | 19   | 21.9 | 10.5 |



| 型号    | 代码 | M  | L              |
|-------|----|----|----------------|
| TDB91 | 3  | 16 | 20 25 30 35 40 |
| TDB96 | 4  | 16 | 20 25 30 35 40 |

请按图示订货 TDB96 — M4 — L16



| 优惠价 | 数量   | 1~19 | 20~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

未税价(元)



| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|


### ■ SR型·尾部内六角孔型

| 代码    | 类型  | 螺纹  | 主体     |      |      | 挡块  |    |       | 附件(1个六角螺帽) |      |
|-------|-----|-----|--------|------|------|-----|----|-------|------------|------|
|       |     |     | 材质     | 表面处理 | 强度等级 | 材质  | 颜色 | 硬度    | 材质         | 表面处理 |
| TDC21 | SR型 | 标准型 | SCM435 | 光泽镀锌 | 10.9 | 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A90 | SS400      | 光泽镀锌 |
| TDC26 |     |     | SUS304 | —    | —    | —   | —  | —     | SUS304相当   | —    |

TDC21



TDC26

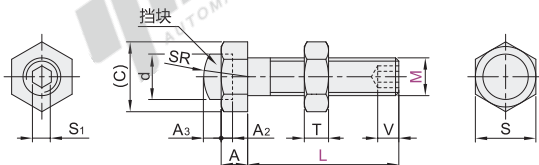

- ① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。  
② 挡块采用粘结工艺。



| 型号       |    | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | d  | SR  | A   | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | S   | S <sub>1</sub> | (C)  | T   | V |  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|----------------|-----|----------------|------|-----|---|--|
| 代码       | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                |                |     |                |      |     |   |  |
| (SCM435) | 4  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |    |    |    | 5  | 5  | 2.8 | 1.5 | 2.2            | 7              | 2   | 8.1            | 3.2  | 2.2 |   |  |
| TDC21    | 5  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |    | 6  | 6  | 3.5 |     | 2.3            | 8              | 2.5 | 9.2            | 4.5  | 2.8 |   |  |
|          | 6  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |    | 8  | 8  | 4   |     | 2.6            | 10             | 3   | 11.5           | 5    | 3   |   |  |
| (SUS304) | 8  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |    | 10 | 10 | 5.5 | 2   | 2.8            | 13             | 4   | 15             | 6.5  | 4   |   |  |
| TDC26    | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 13 | 13 | 7   |     |                | 3.2            | 17  | 5              | 19.6 | 8   | 5 |  |



| 型号    | 代码 | M  | L              |
|-------|----|----|----------------|
| TDC21 | 4  | 16 | 20 25 30 35 40 |
| TDC26 | 5  | 16 | 20 25 30 35 40 |

请按图示订货 TDC26 — M5 — L16



| 优惠价 | 数量   | 1~19 | 20~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

未税价(元)



| 交货期 | 7 |
|-----|---|
|-----|---|

螺丝圈·吊环  
C2