


代码	类型	电机外径
ZJC02	外转子DD马达	$\varnothing 112$
ZJC03		$\varnothing 140$


特点

- 产品系列丰富，峰值扭矩9~500N.m可选，电机应用广泛，内置光栅编码器反馈；
- 重复精度高，低轴向、径向跳动，满足高精度客户要求，直接连接负载，高响应，基本实现免维护。

电机高度：65
ZJC02-65

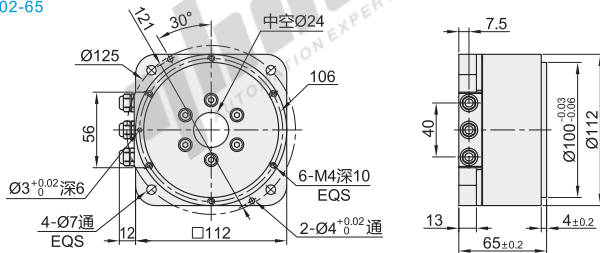

电机高度：80
ZJC03-80

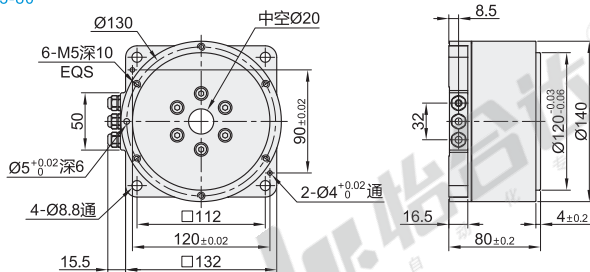

视角标准：第一视角

型号		出线位置	驱动器选配
代码	电机高度		
ZJC02	65	B1(侧边出线)	无指定(不配驱动器) S(高创脉冲型驱动器) SE(高创总线型驱动器)
ZJC03	80		



请按图示订货 JJC02-65-B1-S

型号		出线位置	驱动器选配
代码	电机高度		
ZJC02	65	B1	无指定 S/SE



未税价(元)

优惠价

数量	1-5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

14

DD马达标配4米动力线和编码器线缆，若有其它长度需求请与我司联系。

性能参数表

型号	ZJC02-65	ZJC03-80
连续转矩(N.m)	3	10.5
连续电流(A rms)	2.5	2.5
最大转矩(N.m)	9	28
最大电流(A rms)	7.5	7
转矩常数(Nm/A rms)	1.2	4.2
电阻(Ω (25°C))	2.2	5.9
电感(mH(25°C))	1.8	6
极数	28	28
反电势常数(Vrms/rad/s)	1	3.4
最大额定功耗(W(25°C))	26.3	70.4
电机常数(Nm/ \sqrt{W})	0.6	1.3
转动惯量(Kg.m ²)	0.0026	0.0076
电机重量(kg)	3.2	5.6
最高转速(rpm)	350	350
定位精度(Arc sec)	± 20	± 20
重复精度(Arc sec)	± 1.5	± 1.5
分辨率(sin/cos)	8192	8192
最大轴向载荷(N)	2500	2500
最大径向载荷(N.m)	20	20
轴向偏摆(mm)	0.005	0.005
径向偏摆(mm)	0.005	0.005