

HIKROBOT




系列	类型	主体		工作温度 (°C)	存储温度 (°C)
		材质	表面处理		
VC2000	迷你型	铝合金	黑色阳极氧化	0~50	-30~70


产品特点:

- 支持4路千兆网口, 支持图像高速稳定传输;
- 搭载全新Intel Alder Lake-N平台处理器, 提供强大运算性能;
- 可选内置USB接口或内置加密狗设备, 便于现场部署维护。

无光源接口

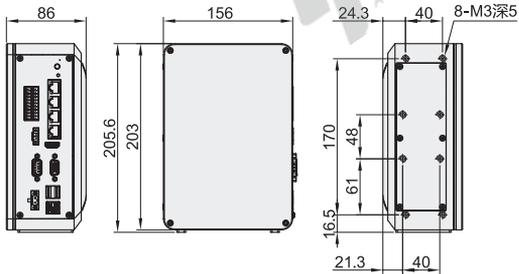

有光源接口

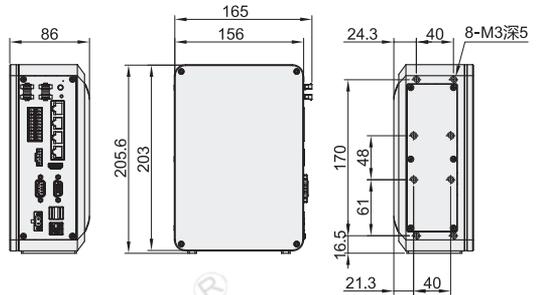

视角标准: 第一视角

型号	光源接口	存储	加密方式	处理器	操作系统	视频输出	数据I/O	GigE接口	USB3.0接口	USB2.0 (+扩展内置)	供电 (DC)	功耗 (W)	重量 (KG)	
MV-VC2100N0-G40YHD128	无	128G												
MV-VC2100T1-G40YHD128		128G+1T HDD												
MV-VC2140N0-G40YHD128		128G												
MV-VC2140T1-G40YHD128	有	128G+1T HDD						4						
MV-VC2140N0-G46YHD128		128G												
MV-VC2140T1-G46YHD128		128G+1T HDD	含VM6200Pro加密		Intel® Processor N97	Windows 10 LTSC 21H2 64位, 未激活	1个HDMI端口, 1个VGA端口, 支持同时独立显示, 最大支持 1920x1080 @60Hz	8路光耦隔离输入 8路光耦隔离输出 4路电源控制		2	2+1	24V	51	2
MV-VC2143N0-G40YHD128		128G												
MV-VC2143T1-G40YHD128		128G+1T HDD												
MV-VC2143N0-G46YHD128		128G												
MV-VC2143T1-G46YHD128		128G+1T HDD	含VM6200Pro加密						4(PoE)					



型号
MV-VC2100N0-G40YHD128

请按图示订货

海康视觉控制器
AUTOMATION EXPERT 自动化专家