
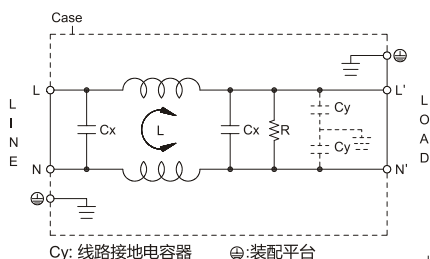


螺丝固定 树脂外壳 进口款

UL VDE CQC

 应用

- 医疗设备;
- 高效办公设备;
- 机柜安装电源;
- 工业自动化。

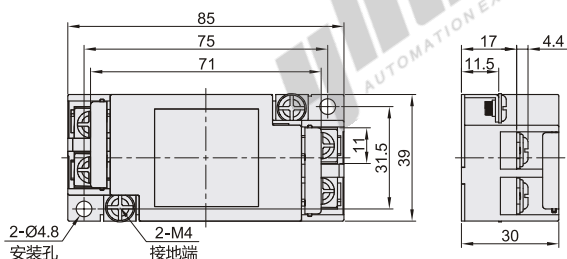

视角标准：第一视角

性能表							
代码	额定电流(A)	额定电压	耐电压	绝缘电阻	最大漏电流	工作温度	保存温度
ZHN20	6	AC/DC250V	AC2500V/1分钟	100MΩ min. DC500V	125V 60Hz 0.5mA max. 250V 60Hz 1.0mA max.	-25℃~+100℃	-40℃~+100℃



型号	
代码	额定电流(A)
ZHN20	6
	10

ZHN20—6

濾波器