

链轮/链条


◀ 08B系列

链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLY11	08B系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY12		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

H值中带*号数据的链轮轮毅上有槽

齿数	S	GD
10	5.2	25
11		30
12		35




链条


代码	类型	ISO链号	节距(P)	材质
VMY11	08B系列	标准型	12.7	钢
VMY12				不锈钢

❗ 08B系列链轮链条请勿与40系列(08A)链轮链条配合!

链轮
VLY11/12

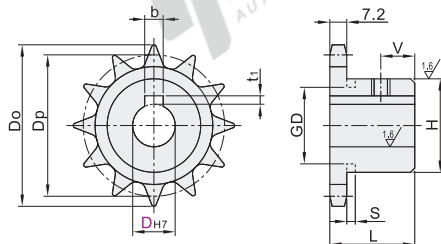


安装方式
(键槽+螺孔)



- ❶ 齿顶与键槽中心偏移量为 ± 0.5 。
- ❷ 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条
VMY11/12

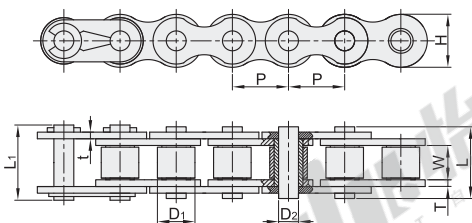

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 $b \times t_1$	M
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8



视角标准: 第一视角

链轮

型号		轴孔径 D_{H7}		外径 D_0	分度圆直径 D_p	轮毅		V
代码	齿数	VLY11-08B	VLY12-08B			H	L	
(S45C) VLY11-08B	10	12 15 16 (18)	12 15 (18)	45.2	41.1	32*		5
	11	12 15 16 18 19 20	12 15 18 20	48.7	45.08	36*		
	12	12 15 16 18 19 20	12 15 18 20	53	49.07	40*		
	13	12 15 16 18 19 20 22 (25)	12 15 18 20 (25)	57.4	53.07	37		
	14	12 15 16 17 18 19 20 22 25 (28)	12 15 18 20 25	61.8	57.07	42		
	15	12 15 16 17 18 19 20 22 25 28	12 15 18 20 25	65.5	61.08	46		6
	16	15 18 19 20 22 25 28 30	15 18 20 25 30	69.5	65.1	50		
	17	15 18 19 20 22 25 28 30	15 18 20 25 30	73.6	69.12	54		
	18	15 18 19 20 22 25 28 30	15 18 20 25 30	77.8	73.14	57		
	19	15 18 19 20 22 25 30	15 18 20 25 30	81.7	77.16	62		
(SUS304) VLY12-08B	20	15 18 19 20 22 25 30	15 18 20 25 30	85.8	81.18	67		7
	21	20 22 25 30	20 25 30	89.7	85.21	71		
	22	20 22 25 30	20 25 30	93.8	89.24	75	25	
	24	20 22 25 30	20 25 30	101.8	97.3	63		
	25	20 22 25 30	20 25 30	105.8	101.33			

❶ 带(D)尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N。

链条

型号	节数	接头形式	节距(P)	内节宽度 W	滚子外径 D_1	销轴外径 D_2	销轴长度 L	链板高度 H	链板厚度 T	平均拉伸强度 KN
代码	系列									
VMY11	08B	4~	卡扣式	12.7	7.75	8.51	4.45	17	20.7	11.8
VMY12		最小单位1								
										1.5
										1.5
										19.11
										14.7

链轮

型号	轴孔径 D_{H7}
代码 齿数	
VLY11-08B	10 12 15 16 18
VLY12-08B	10 12 15 16 18

链条

型号	节数
代码 系列	
VMY11	08B
VMY12	08B



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7

❶ VLY11/12

❷ VMY11/12



请按图示订货

VLY11-08B — 10 — D15

VMY11 — 08B — 16