


拖链

| 代码 | 类型 | 打开方式 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 附件 |
|-------|---------|------|----|------|----|--------------|---------|----|
| VAD11 | 300系列拖链 | 外径开口 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -40°C ~ 80°C | UL94-V2 | 接头 |
| VAD12 | | 内径开口 | 双腔 | | | | | |



特点

- 大尺寸销可实现长久使用寿命;
- 可保护电缆的内表面;
- 允许扭转;
- 防尘外观设计。


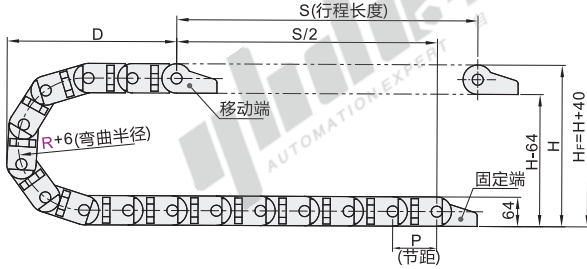


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

外径开口
VAD11




内径开口
VAD12



架空长度

FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度

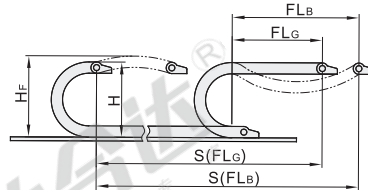


视角标准：第一视角

链节数/m=15

| 代码 | 型号 | 内宽F | 内宽G | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 | H+50 | D | K | 实际安装高度Hf | 外宽E | 节距P | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) | |
|----------------|----|-----|-----|-------|------|---------------|---------------|------|------|----------|-----|-----|--------|--------------|-----------|----------|-------|
| VAD11 VAD12 | 75 | — | — | 75 | 1~ | 带梳状板 VDD11 | 150 | 400 | 255 | 565 | 95 | — | — | — | — | — | |
| | | | | 100 | | | 200 | 500 | 305 | | | | | | | | |
| | | | | 125 | | | 225 | 650 | 355 | | | | | | | | |
| | | | | 150 | | | 250 | 725 | 405 | | | | | | | | |
| | | | | 200 | | | 300 | 875 | 505 | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | 350 | 1050 | 605 | | | | | | | | |
| | 48 | 48 | — | — | 75 | — | 无梳状板 VDD12 | 150 | 400 | 255 | 400 | 120 | 67 | 35 | 8 | 2.25 | ≈1.60 |
| | | | | | 100 | | | 200 | 500 | 305 | | | | | | | |
| | | | | | 125 | | | 225 | 650 | 355 | | | | | | | |
| | | | | | 150 | | | 250 | 725 | 405 | | | | | | | |
| | | | | | 200 | | | 300 | 875 | 505 | | | | | | | |
| | | | | | 250 | | | 350 | 1050 | 605 | | | | | | | |
| | | | | 300 | | | 400 | 1225 | 705 | | | | | | | | |

接头

| 代码 | 类型 | 梳状板 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|----------|-----|------|----|---------------|---------|
| VDD11 | 方便型 | 有 | 工程塑料 | 黑色 | -40°C ~ 120°C | UL94-HB |
| VDD12 | 300系列拖链用 | 无 | | | | |



视角标准：第一视角

拖链

| 代码 | 内宽F | 内宽G | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 |
|-------|-----|-----|-------|------|-------|
| VAD11 | 75 | — | 75 | — | VDD11 |
| VAD12 | 48 | 48 | 100 | 1~ | VDD12 |
| | | | 125 | | |

VAD11—F48—R75—N10—VDD11

接头

| 代码 | 内宽F | 内宽G | 齿数 | A | B |
|-------|-----|-----|----|----|-----|
| VDD11 | 75 | — | 7 | 53 | 95 |
| VDD12 | 48 | 48 | 10 | 78 | 120 |

VDD11—F48



优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



交货期

30

| 代码 | 型号 | 拖链内宽F | 拖链内宽G | 齿数 | A | B |
|-------|----|-------|-------|----|----|-----|
| VDD11 | 75 | — | — | 7 | 53 | 95 |
| VDD12 | 48 | 48 | — | 10 | 78 | 120 |