

多层警示灯

优选型·经济型


灯罩直径Ø60

代码	类型	灯罩直径	材质	
			灯体/底座	灯罩
ZHD96	优选型	Ø60	ABS	PC

特点



- 采用2825贴片灯珠0.2W作为光源，运用独特的多颗光源集成式模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有光效高，导热率高，光衰小，光色纯；
- 电线材质为PVC耐高温耐油镀锡铜电线，线芯5×0.3；
- 发光自带光圈；
- 红黄绿三色灯珠总功率6W，功率低、颜色醒目。
- 用螺丝固定安装即可。

应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。

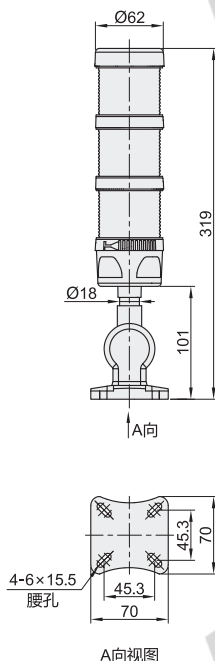

A向视图

接线图

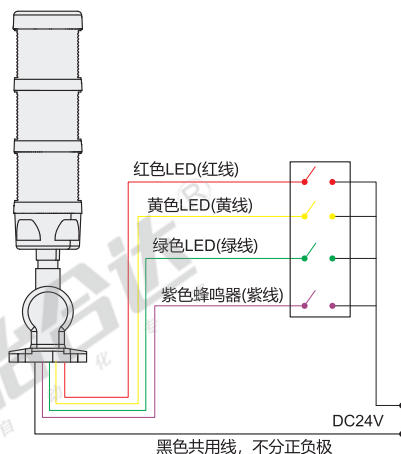

视角标准：第一视角

型号	安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	外壳颜色	额定电压	接线方式	电流 (mA)	蜂鸣音量 (dB)	防护等级	表面温度 (°C)	环境温度 (°C)	灯具寿命 (H)
代码	颜色层数											
ZHD96	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿) B(黑色) W(白色)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	单色: 30 蜂鸣器: 12	> 95	IP53(带蜂鸣) IP65(不带蜂鸣)	< 50	-18~45	70000



请按图示订货

型号	安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	外壳颜色
代码	颜色层数			
ZHD96	3(3层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿) B(黑色) W(白色)

ZHD96—3—A—F—RYG—B