

精密型 油压缓冲器


无撞击头/带撞击头

中小型自动补偿式 材质: SUS303

代码	类型		材质			表面处理	使用温度
			本体	活塞杆	撞击头	主体	
J-WJS01	中小型 自动补偿式	无撞击头	高速	SUS303	SUS420J2	—	-10℃~80℃
J-WJS02			中速				
J-WJS03		带撞击头	低速				
J-WJS11			高速				
J-WJS12			中速				
J-WJS13			低速				


无撞击头

J-WJS01/02/03

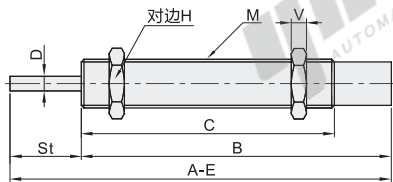

带撞击头

J-WJS11/12/13

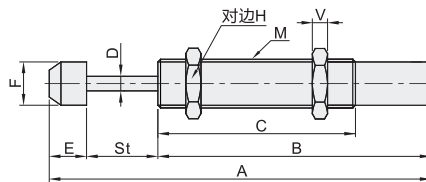

视角标准: 第一视角



型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)
高速型 J-WJS01 J-WJS11	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8	2	1	1350	0.3		4.3
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11	3	2.5	8800	0.6		11
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13		6	15200	2		20
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	5	4.0	34
	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	8		78
	1416	M14×1.5		122.5	95	89	4	11.5	12	19	5		36000			90
	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	10		80
中速型 J-WJS02 J-WJS12	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8		1	1350	1.5		4.6
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11	3	2.5	8800	2.2		11
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13		6	15200	5		20
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	10	2.0	34
	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	50		78
	1416	M14×1.5		122.5	95	89	4	11.5	12	19	5		36000			90
	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	70		80
低速型 J-WJS03 J-WJS13	0604	M6×0.75	4	33.5	25.5	20.5	1.8	4	4.9	8	2	1	1350	4.3		4.3
	0806	M8×1	6	50	38	33		6	6.8	11		2.5	8800	6.1		11
	1008	M10×1	8	57.5	43	38	3	6.5	8.6	13	3	6	15200	10		20
	1210	M12×1	10	69.5	50	45.5		9.5	10.8	13.7	4	9	17800	30	1.0	34
	1412	M14×1.5	12	99.5	76	70						18	30000	100		78
	1416	M14×1.5		122.5	95	89	4	11.5	12	19	5		36000	150		90
	1416C	M14×1.5	16	103.5	76	70						20	35000	150		80

气动配件类



请按图示订货

型号		公称 螺纹M
代码	规格	
J-WJS01	0604	M6×0.75
	0806	M8×1

J-WJS01—0604



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期

7

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家