


经济型零点定位卡盘·台面型

代码	类型	传感器	材质	热处理
E-ZFH51	台面型 外形尺寸64	有	不锈钢	硬化处理

产品特点：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 带夹紧，放松检测接口，输出PNP开关信号(带传感器型)；
- 使用时可切短压力源，夹紧力稳定。

① 带传感器的零点定位卡盘在出厂时已调试好传感器的最佳检测感应位置，收到产品后，在使用过程中无须再对传感器的位置进行调节。若使用存在疑问需调节传感器的位置时，需提前与我司技术人员沟通，在我司技术人员的指导下进行调整位置。若未经我司沟通确认去调整传感器位置而导致产品损坏，需自行承担所产生的费用。

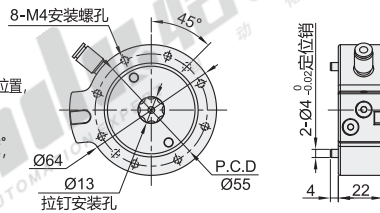

型号	重复定位精度(mm)	夹紧力(KN)	拉紧力(KN)	适配拉钉		
代码				定位拉钉	补偿拉钉	夹紧拉钉
E-ZFH51	< 0.02	1	4	ZFH63-2	ZFH64-2	ZFH65-2



请按图示订货

型号	重复定位精度
代码 E-ZFH51	< 0.02
E-ZFH51	



未税价(元)

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
12

零点定位卡盘·台面型/法兰型

代码	类型	传感器	材质	热处理
ZFH51	台面型	外形尺寸64	有	不锈钢 硬化处理
ZFH52		外形尺寸78	无	
ZFH53		外形尺寸78	有	
ZFH54	法兰型 外形尺寸143	有		

① 带传感器的零点定位卡盘在出厂时已调试好传感器的最佳检测感应位置，收到产品后，在使用过程中无须再对传感器的位置进行调节。若使用存在疑问需调节传感器的位置时，需提前与我司技术人员沟通，在我司技术人员的指导下进行调整位置。若未经我司沟通确认去调整传感器位置而导致产品损坏，需自行承担所产生的费用。


产品特点：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 带夹紧，放松检测接口，输出PNP开关信号(带传感器型)；
- 使用时可切短压力源，夹紧力稳定。


① ZFH52固定方式：用固定法兰盘ZFH61固定。




台面型 ZFH51
带传感器

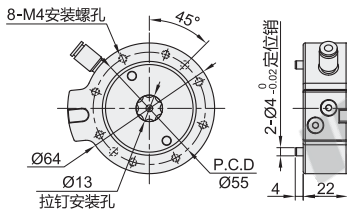


台面型 ZFH52
无传感器

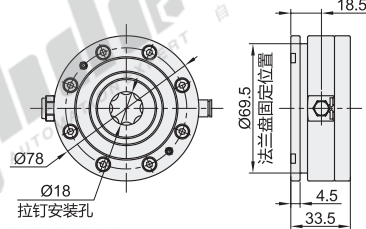

台面型 ZFH53
带传感器

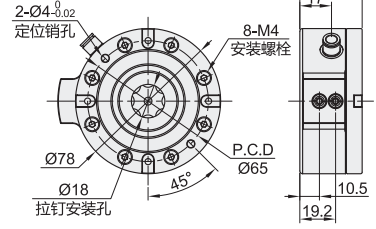

法兰型 ZFH54
带传感器

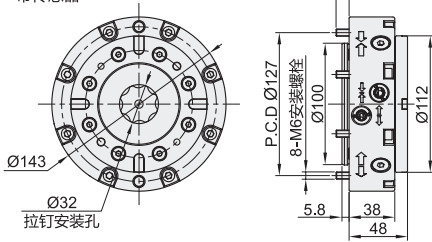

视角标准：第一视角

型号	重复定位精度 (mm)	夹紧力 (KN)	拉紧力 (KN)	定位拉钉	适配拉钉	夹紧拉钉
代码						
ZFH51		1.25	5	ZFH63-2	ZFH64-2	ZFH65-2
ZFH52						
ZFH53	< 0.005	5	13	ZFH63-5	ZFH64-5	ZFH65-5
ZFH54		10	25	ZFH63-20	ZFH64-20	ZFH65-20



请按图示订货

型号	重复定位精度
代码 ZFH51	< 0.005
ZFH51	



未税价(元)

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
12



锁紧状态

钢珠内缩，三面贴合，锁紧力通过三点进行力的传递



解锁状态

钢珠外扩，与定位销分离，定位销可向上活动



举升功能

活套托起定位销，自动将拉托起，实现举升功能，适合大型加工



自动吹屑

零点内部会向外喷射出气流，气流会将内部清洁干净



快速清洁

用普通压缩空气清洁枪轻松处理



倾斜装卸

八颗钢珠与拉钉锥面相互配合，形成强力夹紧