



水晶头

代码	类型	外壳材质
ZKQ91	水晶头	PC

- 特点:
- 部分支持CAT5E、CAT6通讯协议;
 - 高强度韧性弹片, 多次插拔依旧稳定可靠;
 - 温度范围: -40℃~80℃。

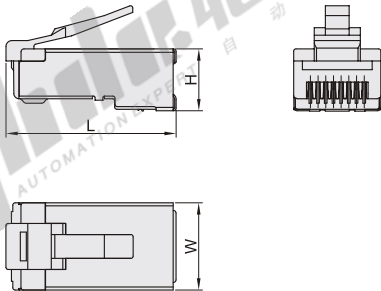

视角标准: 第一视角

型号		类型	销售方式	L	W	H	屏蔽	接口	适配线缆外径
代码	规格								
ZKQ91	6P4C	—	—	13.3	9.65	6.6	非屏蔽	RJ14	6.5mm以下
	6P6C	—	—	23	9.65	8.5	带屏蔽	RJ25	
	8P8C	CAT5E	50(50PCS/袋)	22.4	11.6	8	非屏蔽	RJ45	
	8P8CS	CAT6	100(100PCS/袋)	22.5	11.68	8.2	带屏蔽	RJ45	
	10P10C	—	—	23	11.68	8.3	带屏蔽	RJ48	



请按图示订货

型号		类型	销售方式
代码	规格		
ZKQ91	8P8C	CAT5E	50(50PCS/袋)
	8P8CS	CAT6	100(100PCS/袋)

ZKQ91—8P8C—CAT5E—50