

筒式加热器

普通型 · 顶丝或安装座安装 高温型


代码	类型	出线方式	最高加热温度	材质				
				护套	发热丝	线缆	绝缘粉末	
ZIM80	高温型	标准型	普通型	800°C	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	MgO



ⓘ 注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 该产品为外接接线不适用在运动设备，如需请使用(ZIM80)内接线型；
- 陶瓷珠包覆在导线上面有耐高温(800°C)以及隔离绝缘作用，里面纯镍线体裸露不防水以及腐蚀性气体/液体，请勿将此部分与液体直接接触。

ⓘ 其它长度可定制。

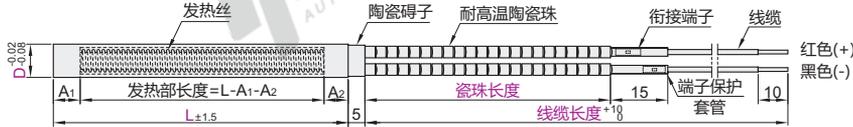

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)	冷端长度	
								A1	A2
ZIM80	6.25	6.25	31.8	100	240	无指定(0.05)	无指定(0.5)	5 _{±1}	4 _{±1}
			38.1	150					
			50.8	200					
			76.2	300					
			101.6	400					
			152.4	500					
	9.42	9.42	44.5	200				7 _{±1}	
			50.8	400					
			57.2	200					
			63.5	250					
			76.2	300					
			101.6	400					
	12.6	12.6	50.8	400				8 _{±1}	
			57.2	200					
			63.5	500					
			76.2	750					
			101.6	1000					
			152.4	1000					
	15.77	15.77	101.6	1000				9 _{±1}	
			152.4	1500					
			203.2	2000					
			304.8	2000					
			152.4	2000					
			304.8	2000					
18.95	18.95	152.4	2000	10 _{±1}					
		304.8	2000						



代码	型号	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)
ZIM80	6.25	50.8	200	240	0.1	1
		76.2	300		0.2	2

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240—0.1—1



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

