


智能警示灯

智能联网型

代码	类型	外壳材质
ZHD54	智能联网型	塑料


应用范围:

工单管理、设备维保、客户管理、自助门户、满意度管理、多渠道客服、备件管理、故障统计分析、IoT连接器、服务团队管理、服务商场。

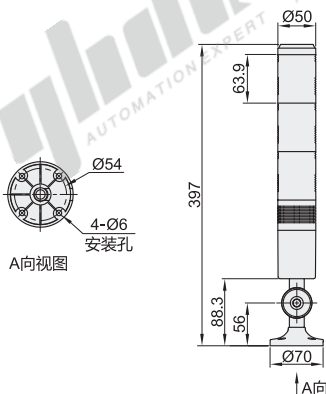


接线图

DI输入

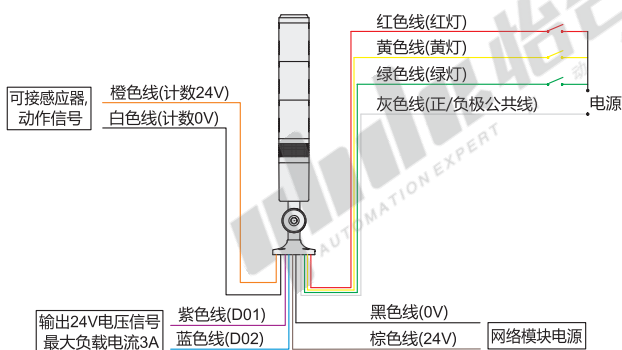

RS485输入



型号		联网类型	电压(V)	颜色层数	安装方式	功能	硬件接口	后台功能
代码	接线方式							
ZHD54	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi	24(AC/DC 24) 220(AC 220)	3层 (红黄绿)	可折式	常亮 带蜂鸣	支持1路RS485 (支持7个读地址, 20个写地址) 5路DI输入, 支持9~24V输入 3路DO输出, 输出电压为供电电压, 具备最大3A负载能力	售后服务管理、IOT 物联采集数据、 设备实时动态、实时生产节拍、 实时异常报警、实时远程协同设备运行状态、 实时掌握设备产出数量、 配件耗材寿命管理、配件耗材防伪识别



请按图示订货

型号		联网类型	电压(V)
代码	接线方式		
ZHD54	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi	24(AC/DC 24) 220(AC 220)

ZHD54 — D — 4G — 24

性能参数

工作温度	-25°C ~ 55°C
空气湿度	< 98%
海拔	< 2000米
污染等级	3级
安装类别	III类
音量	≥85db
防护等级	IP40