

金属型·锥孔型/圆孔型

多角度可限型


限位蝶形铰链

金属型·锥孔型



代码	类型		调整角度	材质	表面处理/颜色
HFM01	金属型	锥孔型	多角度可限型	ZDC	电泳(黑色)
HFM03			0°和90°限位固定		镀铬
HFM04					电泳(黑色)



多角度可限型 HFM01


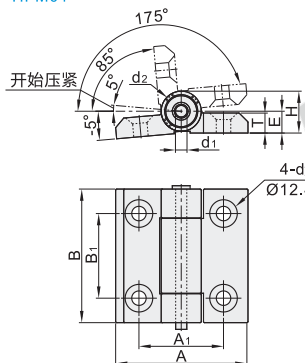


0°和90°限位固定 HFM03/04

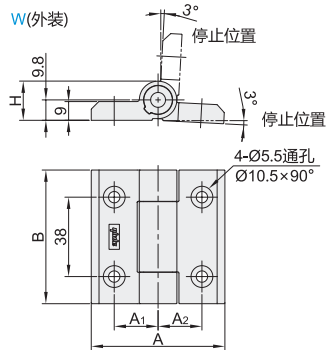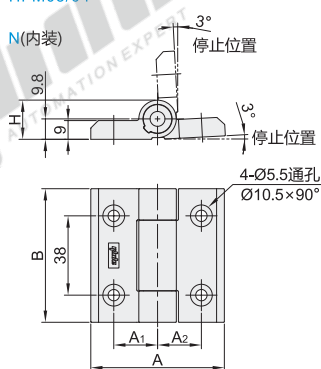

HFM03/04

门关闭状态时，力也会沿着-3°的方向作用，将门处于预紧状态；门打开状态时，门板与水平面呈3°，防止放置门板上的物品滑落。



视角标准：第一视角

多角度可限型

型号	A	B	A1	B1	H	T	E	d	d1	d2	初始设定释放扭矩(N·m)	参考重量(kg/pcs)
HFM01 60	60	60	38	38	18.8	9	9.8	6.5	5	18	≈2.2	0.146

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

0°和90°限位固定

型号	安装方式	A	B	A1	A2	H	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
HFM03 HFM04	64	54	59	16	16	18.8	20	0.14
	64A	54	59	16	16	18.8	20	0.14
	64B	54	59	16	16	18.8	20	0.14

③ 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

多角度可限型

型号	代码	规格
HFM01—60	HFM01	60

0°和90°限位固定

型号	代码	规格	安装方式
HFM03—64—N	HFM03	64	N(内装)
HFM04—64—W	HFM04	64A	W(外装)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3

金属型·圆孔型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理
HFM06	金属型 圆孔型	多角度可限型	SUS304	滚磨抛光

特点


- 带扣力，可将门保持在开启状态。因此无需辅助支撑。
- 附带与铰链为一体结构的背盖，安装方便，且不会损伤铰链安装面。
- 耐腐蚀。

用途

- 摩托车邮递箱及控制箱等。
- 半导体设备，船舶，车辆等的操作盘。

注意

- 初始设定释放扭矩存在差异，并非保证值。
- 使用时，请事先通过实物加以确认。

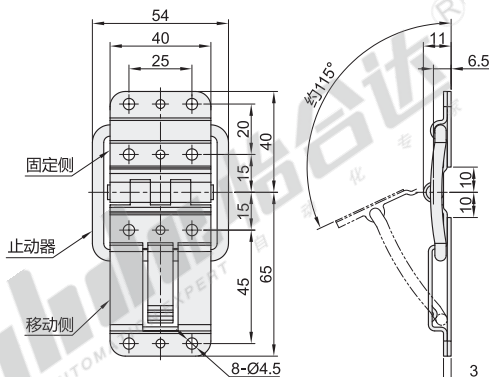

半导体行业适用



视角标准：第一视角

型号	初始设定释放扭矩(N·m/个)	参考重量(kg/pcs)
HFM06 40	1.18	0.12



请按图示订货

型号	代码	规格
HFM06—40	HFM06	40



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3

铰链