

盘式阻尼器/六边柱式阻尼器

盘式阻尼器

代码	类型	材质		阻尼油
		外壳	旋转轴	
NHX21	标准型	S45C	PBT	硅油

① 此阻尼器没有轴向支撑设计，安装时请务必考虑另外轴向支撑问题。

① 旋转方向：


S表示力矩输出方向为顺时针方向；
N表示力矩输出方向为逆时针方向；
B表示力矩输出方向为双向。




减震防护类

G3

B(双向)

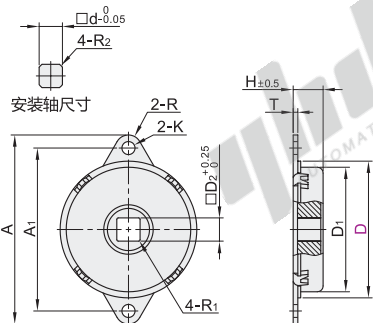

S(顺时针)/N(逆方向)


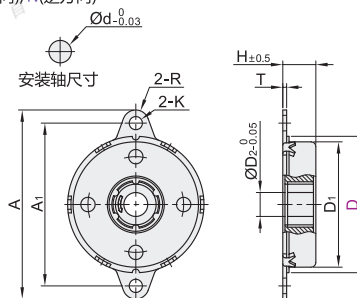


视角标准：第一视角

型号		扭矩		旋转方向		A	A ₁	D ₁	D ₂	d	R	R ₁	R ₂	K	H	T	使用	最大	最大					
代码	D	(kgf.cm)															温度范围	旋转速度	使用频率					
NHX21		5	±1.5	B(双向)								R0.5	R0.5				1.5	-5~60℃	50rpm	10回/分钟 (1回为 正360° 反360°)				
				S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)																				
		10	±2	B(双向)								R0.5	R0.5											
				S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)								—	—											
		15	±3	B(双向)								R0.5	R0.5											
	47			S(顺时针方向)	65	56	42.8	8	8	R4.5	—	—		4.5	10.5									
				N(逆时针方向)								—	—											
				B(双向)								R0.5	R0.5											
		20	±4	S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)								—	—											
				B(双向)								R0.5	R0.5											
		25	±5	S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)								—	—											
				B(双向)								R0.5	R0.5											
		30	±6	S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)								—	—											
				B(双向)								R0.5	R0.5											
		40	±7	S(顺时针方向)								—	—											
				N(逆时针方向)								—	—											
				B(双向)								R0.5	R0.5											
		57	50	±8	S(顺时针方向)	79	68	52.4	10	10	R5.5	—	—		5.5	14.1								
				N(逆时针方向)								—	—											
			B(双向)								R0.5	R0.5												
			S(顺时针方向)								—	—												
			N(逆时针方向)								—	—												
			B(双向)								R0.5	R0.5												
			S(顺时针方向)								—	—												
			N(逆时针方向)								—	—												
			B(双向)								R0.5	R0.5												
			S(顺时针方向)								—	—												
			N(逆时针方向)								—	—												
			B(双向)								R0.5	R0.5												
			S(顺时针方向)								—	—												
			N(逆时针方向)								—	—												

六边柱式阻尼器

代码	类型	材质		阻尼油
		外壳	旋转轴	
NHX31	标准型	POM	锌合金	硅油

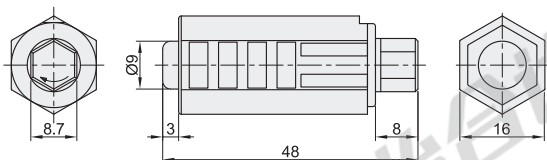

视角标准：第一视角

代码	型号 扭矩(kgf.cm)	旋转方向	反向扭矩 (kgf.cm)	最大 旋转角度	使用 温度范围	最大 旋转速度	最大 使用频率
NHX31	10	±2	3	180°	0~40℃	50rpm	10回/分钟 (1回为正360° 反360°)
	15	±5	4				
	20	±6	6				
	25	±8	6				
	30	±10	10				

盘式阻尼器

型号	扭矩 (kgf.cm)	旋转方向
NHX21	47	5
		B(双向)
		S(单方向)

NHX21—D47—5—B

六边柱式阻尼器

型号	扭矩 (kgf.cm)	旋转方向
NHX31	10	15
		R

NHX31—15—R



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

1
