

磁力棒


圆型/方型 高强度型

圆型


代码	类型	材质		耐热温度
		表层	磁铁	
Y-TDD01	标准型	SUS304	钕铁硼	80°C
Y-TDD02	一端内螺纹型			
Y-TDD03	圆型 两端内螺纹型			
Y-TDD04	一端外螺纹型			
Y-TDD05	两端外螺纹型			

① 作为一种吸附工具，可用于去除各种原料（包括液体、粉末颗粒、浆料等）中的铁和带铁磁性杂质。


标准型
Y-TDD01

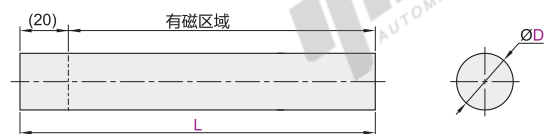

两端内螺纹型
Y-TDD03

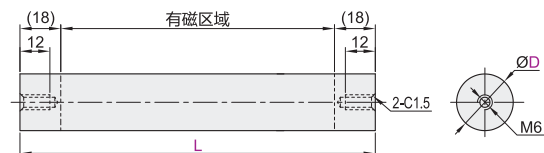

两端外螺纹型
Y-TDD05

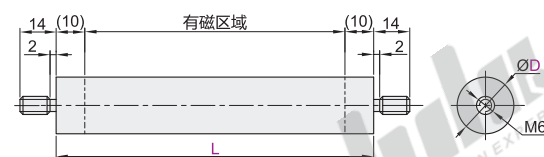

一端内螺纹型
Y-TDD02




一端外螺纹型
Y-TDD04



圆型/方型磁性示意图

① 表面N/S极交替等距分布，间距约27mm。

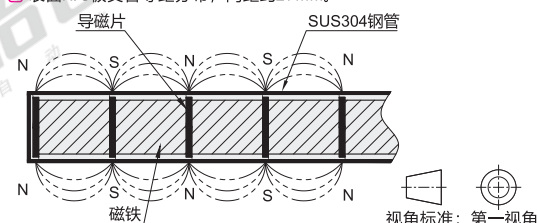

视角标准：第一视角


型号		L		表面磁通密度高斯 (G)	
代码	D				
Y-TDD01	25	±0.5	200	±1	12000 ±300
Y-TDD02			250		
Y-TDD03			250		
Y-TDD04			300		
Y-TDD05			300		

① 表面磁通密度值取的是峰值(磁极附近最高，两端磁极处低一些)。

方型

代码	类型	材质		耐热温度
		表层	磁铁	
Y-TDD11	方型	SUS304	钕铁硼	80°C

① 作为一种吸附工具，可用于去除各种原料(包括液体、粉末颗粒、浆料等)中的铁和带铁磁性杂质。

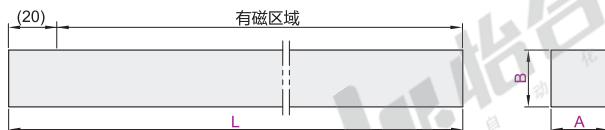

型号		B		L		表面磁通密度高斯 (G)	
代码	A						
Y-TDD11	25	±0.5	25	±0.5	200	±1	12000 ±300
					250		
					300		

① 表面磁通密度值取的是峰值(磁极附近最高，两端磁极处低一些)。



RoHS



请按图示订货

型号		L	
代码	D		
Y-TDD01	25	±0.5	200
Y-TDD02	25	±0.5	250
Y-TDD01 — D25 — L200			



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



RoHS

视角标准：第一视角



请按图示订货

型号		B		L	
代码	A				
Y-TDD11	25	±0.5	25	±0.5	200
	25	±0.5	25	±0.5	250
Y-TDD11 — A25 — B25 — L200					



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)