

脚踏开关

单脚踏/双脚踏

铝合金

代码	类型	材质
ZHB92	单脚踏/双脚踏	铝合金


特点:

- 具有耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀, 表面经烤漆加工, 有着较高的安全防护性能;
- 电缆线引出端设置有电缆锁头, 抗拉强度高、防护性能优良。

应用范围:

应用于工业自动化、物料搬运、冲压加工、医疗设备 & 测试测量等领域的控制使用。

可定制自锁交替型。




无盖单脚踏

半盖单脚踏


全盖单脚踏

全盖双脚踏


类型: A(无盖单脚踏)

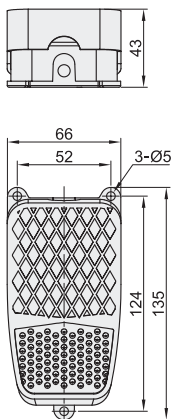


类型: B(半盖单脚踏)

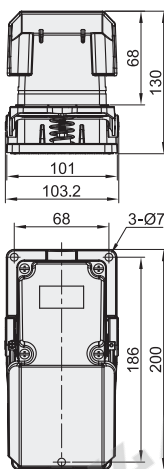



类型: C(全盖单脚踏)

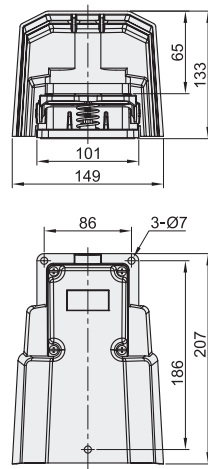

类型: D(全盖双脚踏)

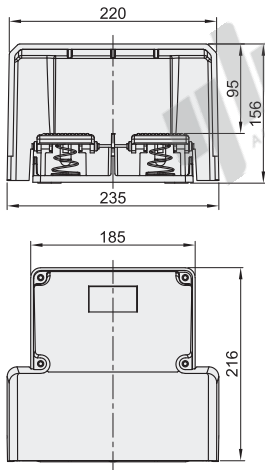

类型: E(无盖双脚踏)

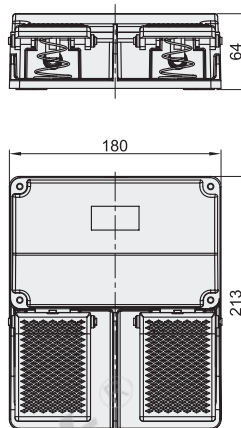

视角标准: 第一视角

代码	型号	触点形式	额定负载	引出电缆	内置开关	操作力 (N)	防护等级
ZHB92	A(无盖单脚踏)	1NO/1NC	10A/250V	RVV0.75mm ² ×3芯×2米黑色	ZIR71-A-16-C2微动开关	11	IP20
	B(半盖单脚踏)		15A/250V		ZIR75-B微动开关	32	
	C(全盖单脚踏)		—		—	—	
	D(全盖双脚踏)	2×1NO/1NC	16A/250V	—	内部触点模块×2	27.5	IP50
	E(无盖双脚踏)						



请按图示订货

型号	
代码	类型
ZHB92	A(无盖单脚踏)
	B(半盖单脚踏)

ZHB92 — A

ZHB92 — A

通用电气规格

接触电阻	绝缘电阻	介电电压	电气寿命	环境温度	环境湿度
50MΩ以下	100MΩ以上	1890V AC	30万次以上	-25℃~+70℃	45%~85%RH