


气动卡盘

四爪中实式

代码	类型	材质
ZFH89	四爪中实式	合金钢

特点:

- 无需改变机床结构, 只需配有与卡盘尺寸相符的法兰即可安装;
- 内置活塞, 通过主轴尾部控制机构实现夹紧与松开动作;
- 卡盘中心为实心结构, 夹持力大;
- 适用于阀门、泵类、方类等零部件加工。

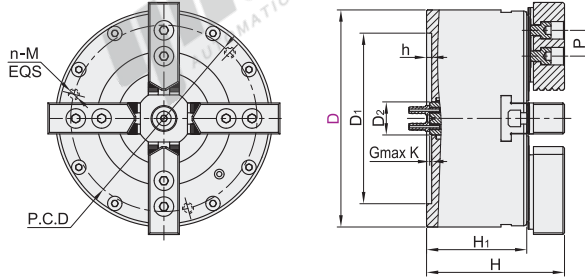

型号	D	D ₁	D ₂	P.C.D	H	H ₁	h	Gmax K	P	n-M	动力楔块 齿形	爪行程 (直径)	最大夹紧力 (KN)	最大撑紧力 (KN)	许用压力 (Mpa)	极限转速 (r/min)	夹紧 范围	撑紧 范围	重量 (kg)
ZFH89	115	72	22	102	106	81	3	17	16			3.7	14	7.4		4800	2~115	15~120	6
	135	95	25	108	123	92	4.5	15.5	18	3-M8		3.2	21.2	11.5			2~130	20~140	9
	172	130		142	129	93		17.5	20		1×53°	3.7	36.5	19.3		4200	2~170	20~180	14
	210	165	32	180	133	97		17	25	3-M10		4.2	53.8	30.7	0.4~0.8	5000	5~210	20~240	22.6
	250	206	40	226	145	99	5		30	3-M12		4.8	73.2	46.9		2800	10~260	30~280	33.4
	325	270	50	290	177	116		29	32	6-M12		8.5	116.6	78.3		2300	10~350	40~360	73
	400	340	60	368	212	141	6	33	40		1.5×60°		11.5	158.2	102.9				
500	440	70	465	256	183		34	60	6-M16		3×60°	20	203.9	138.6	1000	15~420	50~430	128	

① G为进出气路活塞行程。



请按图示订货

型号	
代码	D
ZFH89	115
	135

ZFH89 — D115



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
	12