

点式喷嘴

单孔型/双孔型

网纹滚花型

喷射形状：单点形/双点形


单孔型/双孔型

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质			最高使用温度	推荐流体
				管	接头	安装板		
NHR38	单点形	单孔型	光管型	SUS304	SUS304	SUS304	70°C	空气、水
NHR39		双孔型	内螺纹型	铜	铜			


① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

① 主体可能会因硬钎焊产生的热量而发生变色。

单孔型
NHR38

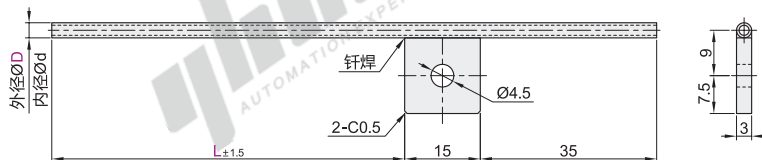

双孔型
NHR39

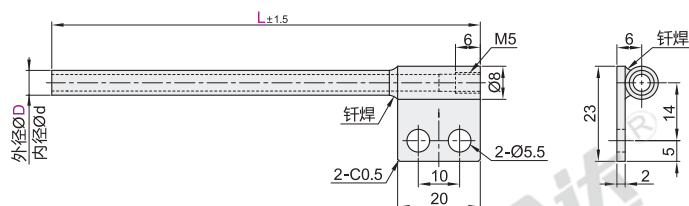

视角标准：第一视角

型号		L					内径 d
代码	外径D						
NHR38	3						2
NHR39	4	50	100	150	200	250	300
	6						4



请按图示订货

型号		
代码	外径D	L
NHR39	4	50 100
	6	

NHR39—D4—L50



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	
1	

网纹滚花型

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用温度	推荐流体
				管	接头		
NHR31	双点形	网纹滚花型	外螺纹型	SUS304	SUS304	70°C	空气、水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

① 管子可用手弯曲。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。


① 可以用工业用截管器边转动边切断管子。

特点：

● 孔径、长度多种规格可选。

用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

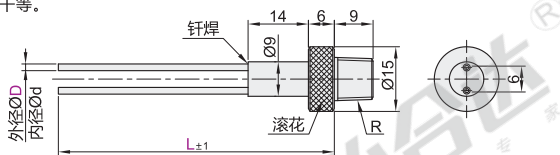

视角标准：第一视角

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R
代码	公称型号				
NHR31	1	1	25 50 75 100	0.5	R1/8
		1.5		1	
		2			



请按图示订货

型号		
代码	公称型号	L
NHR31	1	25 50 75
	1.5	

NHR31—1—D1—L50



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	
10	