


围栏系列 ▶ 通用铝合金型材

代码	类型	材质	表面处理
ATS05	围栏系列	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
 ② 最大使用长度：5800~5850mm；
 整条标准长度：6000~6020mm。
 ③ 提供可选加工服务。
 ④ 可定制表面处理。


■ L长度公差




(当L > 1000mm时，长度尺寸公差±0.5)




ATS05-C-3003




ATS05-C-3005




ATS05-C-4003




ATS05-C-4005




ATS05-H-3003




ATS05-H-3005



ATS05-H-4003



ATS05-H-4005




视角标准：第一视角



3mm板使用

分解图


组装图

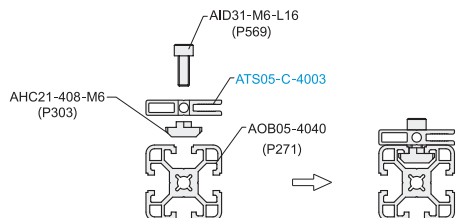

5mm板使用

分解图

组装图

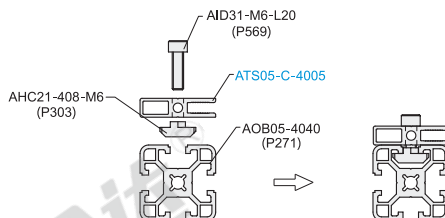

代码	型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
	截面	规格					I_x	I_y	W_{xmax} (mm³)	W_{ymax} (mm³)
ATS05	C	3003	50~6000	30×8	0.38	136.05	0.11×10^4	0.98×10^4	275.21	647.34
		3005		30×10	0.43	157.05	0.20×10^4	1.06×10^4	406.87	701.16
		4003		40×8	0.49	177.20	0.15×10^4	2.24×10^4	365.64	1087.17
		4005		40×10	0.55	200.20	0.27×10^4	2.37×10^4	534.36	1172.19
	H	3003		30×8	0.39	142.46	0.12×10^4	0.98×10^4	288.58	651.57
		3005		30×10	0.44	160.47	0.21×10^4	0.99×10^4	427.20	659.79
		4003		40×8	0.52	189.76	0.15×10^4	2.33×10^4	386.23	1162.55
		4005		40×10	0.58	209.76	0.28×10^4	2.34×10^4	566.97	1170.89



请按图示订货

代码	截面	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸
ATS05	C	3003	50~6000	30×8
		3005		30×10

ATS05—C—3003—L350