


精密型 单回路旋转接头 ◀ 通用型

代码	类型	材质	使用流体	使用压力范围 Mpa	使用温度范围 °C
J-XYH41	回转接头 通用型	SUS304	空气	-0.9~1	-30~80

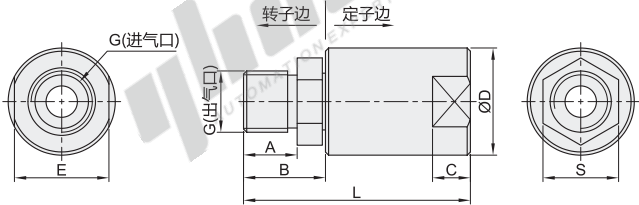

视角标准：第一视角

型号		接管螺纹 G	适用气管	L	D	S	A	B	C	E	气管数量	最高转速* (RPM)	工作寿命* (万转)	防护等级
J-XYH41	1006L	G1/8"	Ø6/8	36	17	12	8.5	13	6	15	一进一出	连续200 间歇1000	1000	IP68
	1008L	G1/4"	Ø8/10	42	23	16		14		20				
	1012L	G3/8"	Ø10/12	52	26	20	11	17	8	24				
	1015L	G1/2"	Ø12/15	61	28	24	15	23		26				

① 带*的值为参考值，视具体工况、使用环境和安装等因素会有出入。



请按图示订货

型号	
代码	规格
J-XYH41	1006L
	1008L

J-XYH41—1006L



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7