



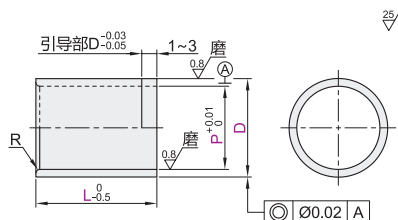
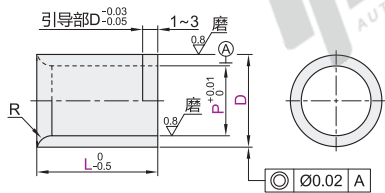
来图定制

标准型		薄壁型		类型	材质		硬度	表面处理
Dp6	Dm6	Dp6	Dm6		国标	相当		
Y-KAL01	Y-KAL11	Y-KAL21	Y-KAL31	L尺寸 指定型	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
Y-KAL02	Y-KAL12	Y-KAL22	Y-KAL32					
Y-KAL03	Y-KAL13	Y-KAL23	Y-KAL33					
Y-KAL04	Y-KAL14	Y-KAL24	Y-KAL34					
Y-KAL05	Y-KAL15	Y-KAL25	Y-KAL35		9Cr18Mo	SUS440C	—	—
Y-KAL06	Y-KAL16	Y-KAL26	Y-KAL36					

标准型

Y-KAL01/02/03/04/05/06
Y-KAL11/12/13/14/15/16

薄壁型

Y-KAL21/22/23/24/25/26
Y-KAL31/32/33/34/35/36

□ 引导部长度

L	引导部长度
5~14.9	1
15~29.9	2
30~	3

视角标准：第一视角

□ 标准型

型号	D公差	最小单位0.01	最小单位0.1	R
代码	D	P	L	
Dp6	5	2.00~2.50	5.0~8.0	0.8
Y-KAL01	7	2.00~3.50	5.0~10.0	
Y-KAL02	8	3.00~4.50	5.0~15.0	
Y-KAL03	10	4.00~6.50	5.0~22.0	1.0
Y-KAL04	12	6.00~8.50		
Y-KAL05	15	8.00~10.50		
Y-KAL06	18	10.00~12.50		
Dm6	20	12.00~13.50	10.0~42.0	2.0
Y-KAL11	22	12.00~13.50		
Y-KAL12	25	13.00~15.50		
Y-KAL13	26	15.00~16.50		
Y-KAL14	30	16.00~20.50	12.0~62.0	3.0
Y-KAL15	35	20.00~25.00		
Y-KAL16				

□ 薄壁型

型号	D公差	最小单位0.01	最小单位0.1	R
代码	D	P	L	
Dp6	7	3.51~5.00	5.0~10.0	
Y-KAL21	8	4.51~6.00		
Y-KAL22	9	4.51~6.50	5.0~15.0	
Y-KAL23	10	6.51~8.00		0.5
Y-KAL24	11	8.00~9.00		
Y-KAL25	12	8.51~9.00	5.0~22.0	
Y-KAL26	13	8.51~10.00		
Dm6	14	9.00~11.00		
Y-KAL31	15	10.51~12.00		
Y-KAL32	17	10.51~13.00		
Y-KAL33	18	12.51~14.00		
Y-KAL34	20	13.51~15.00	10.0~42.0	1.0
Y-KAL35	22	13.51~17.00		
Y-KAL36	25	15.51~19.00		
	26	16.51~20.00		
	30	20.51~24.00		
	35	25.01~29.00	12.0~62.0	1.5



请按图示订货

□ 薄壁型

型号	D公差	最小单位0.01	最小单位0.1
代码	D	P	L
Y-KAL21	7	3.51~5.00	5.0~10.0
Y-KAL22	8	4.51~6.00	5.0~15.0

Y-KAL21—D8—P5—L5

□ 可选加工

型号	D公差	最小单位0.01	最小单位0.1	可选加工代码
代码	D	P	L	
Y-KAL21	7	16.00~20.50	12.0~62.0	DA ME()
Y-KAL02	8	20.00~25.00		

Y-KAL01—D35—P25—L50—RE



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



① 无表面处理/无硬度



① 无表面处理



① 有表面处理



可选加工

代码	技术说明
DA	增加粘接用槽 L≤13.0时 L>13.0时 L/3 L/4
	选型方法 DA ① L≤13.0时，加工2道 ② L>13.0时，加工3道 ③ D≤13时，D-P≥3 ④ D≥14时，D-P≥4 ⑤ 仅适用于标准型且L>9以上规格
RE	增加内径R 选型方法 RE ① 壁厚1.5以下时，不适用

代码	技术说明
ME	增加挡圈槽 选型方法 ME2 ① 仅适用于标准型的L10以上规格 ② 最小单位0.1
	D d M ME 8 7 +0.09 0.9 +0.1 1.9~3.0 10 9.6 0.09 1.15 2.2~4.0 12 11.5 0.11 1.35 2.4~5.0 15 14.3 0.14 1.65 2.7~5.0 18 17 0.21 2.0 3.0~5.0 20 19 0.25 2.2 3.2~5.0 22 21 0.28 2.4 3.4~5.0 25 23.9 0.31 2.6 3.6~5.0 26 24.9 0.33 2.7 3.7~5.0 30 28.6 0.36 3.0 4.0~5.0 35 33 0.39 3.3 4.3~5.0