

型材通用配件-折叠门系列

折叠门用铝型材


代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳

① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。


③ 可定制表面处理。

● L长度公差




(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)


AOB05-4040DG



AOB05-4040HC



AGB06-4040HC



型号		最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					x	y	Wxmax(mm³)	Wymax(mm³)
AOB05	4040DG	50~6000	40×40	1.39	503.54	9.02×10⁴	10.67×10⁴	4391.35	5336.41
	4040HC			1.56	565.83	8.17×10⁴	9.11×10⁴	3879.56	4553.3
AGB06	4040HC			1.7	616.04	8.92×10⁴	10.35×10⁴	4149.00	5173.96


吊轮合页

代码	类型	材质	表面处理
AKQ01-G-D-2463	单页吊轮	铝合金	阳极氧化
AKQ01-G-X-2463	单页下导轮		

① 用于折叠门活动门在吊轨内滑动。

AKQ01-G-D-2463L
AKQ01-G-D-2463R

AKQ01-G-X-2463L
AKQ01-G-X-2463R

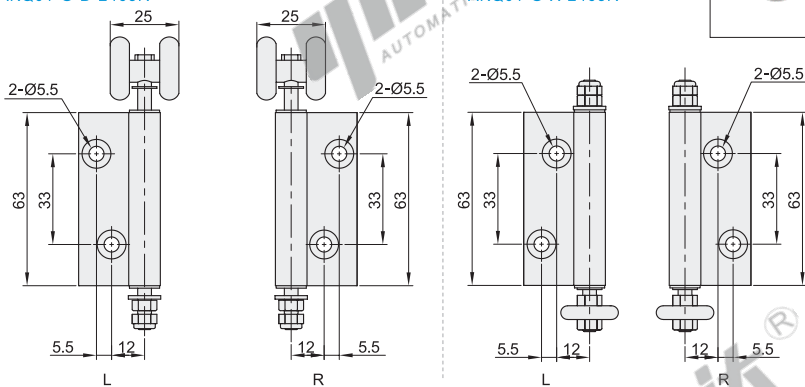

代码	重量(g/pcs)
AKQ01-G-D-2463L	71.1
AKQ01-G-D-2463R	71.1
AKQ01-G-X-2463L	43.9
AKQ01-G-X-2463R	43.9



防夹手胶条

代码	类型	材质	颜色
AMR61	防夹手胶条	PVC	透明

① 用于折叠门上防止门关闭时夹伤手指。

② 胶条固定建议用规格10×3的铝条压紧固定。

代码	最小单位	重量(g/m)
AMR61	1m	240



③ 订购数量×最小单位 (1m) = 实际长度

④ 产品最大长度：2米/条



请按图示订货



型号
AKQ01-G-D-2463R
AKQ01-G-X-2463R
AMR61

型材通用配件-折叠门系列

EX

Example
使用示例

折叠门安装方法

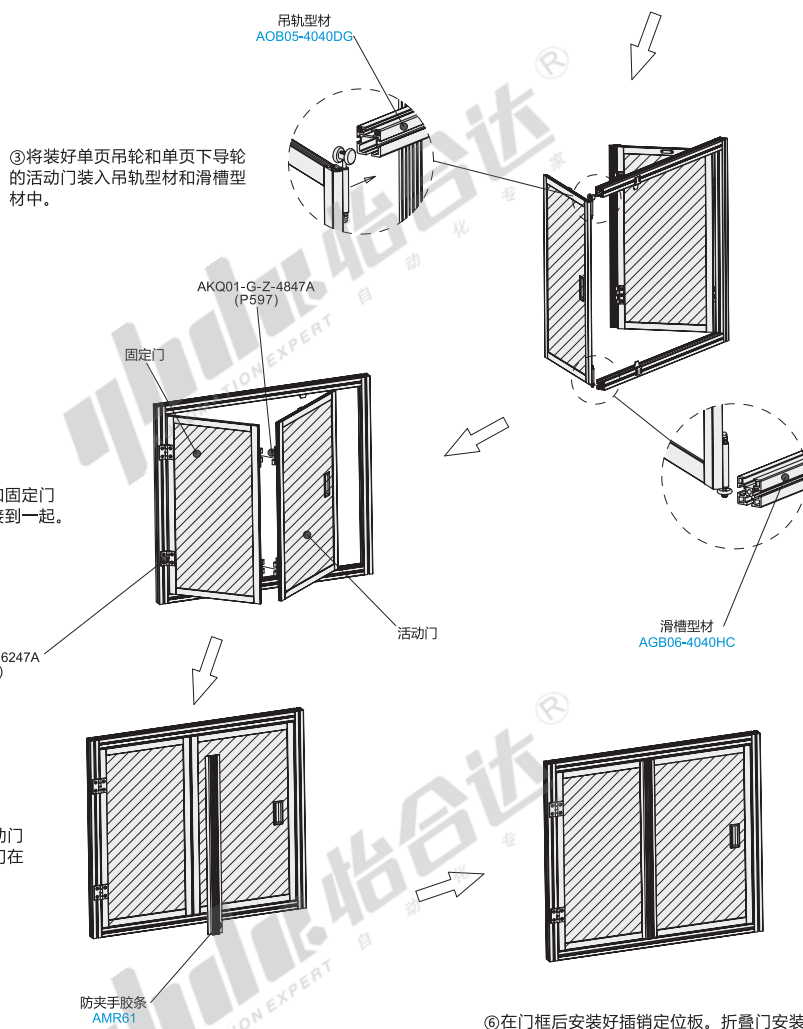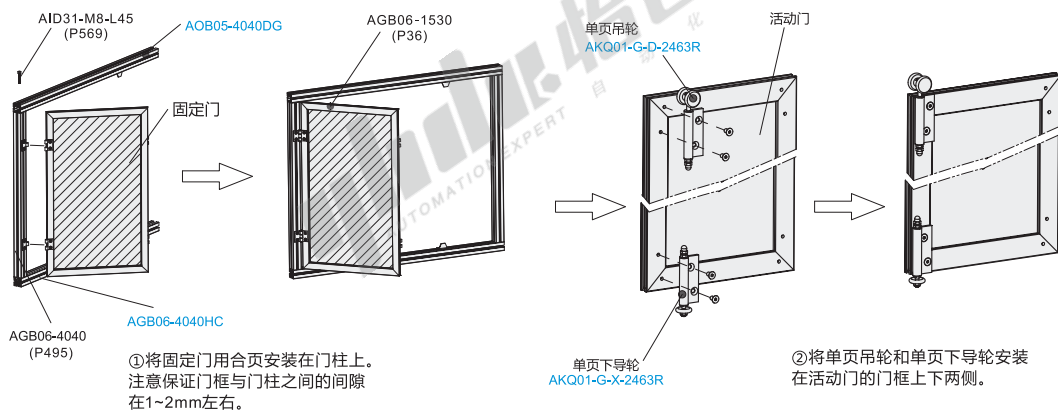



使用10×3铝条(ATY05-Y-A10-B3-LXX)打孔防夹手胶条固定在型材门框上面

型材通用配件-折叠门系列

EX
Example
使用示例



折叠门使用范例

二折折叠门

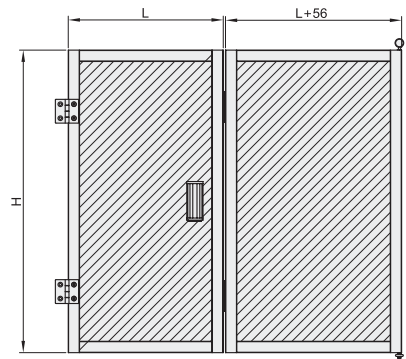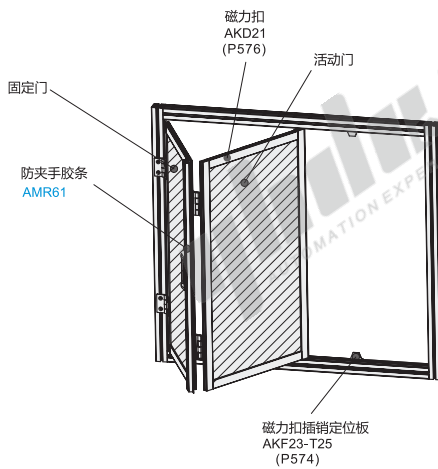



门框开料尺寸

2+1折叠门

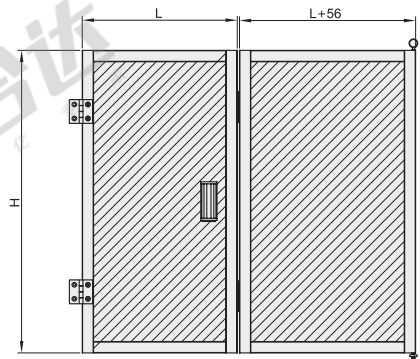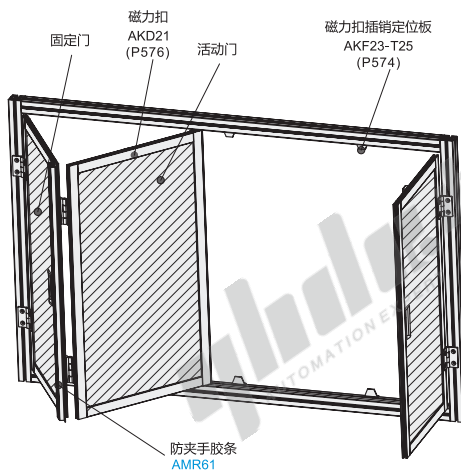

门框开料尺寸

三折折叠门

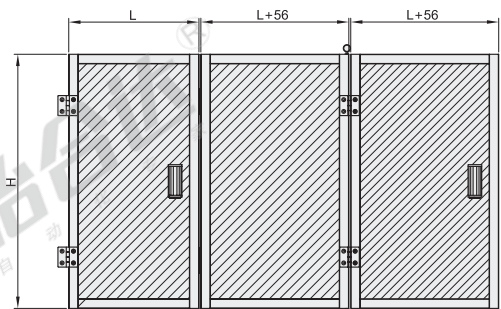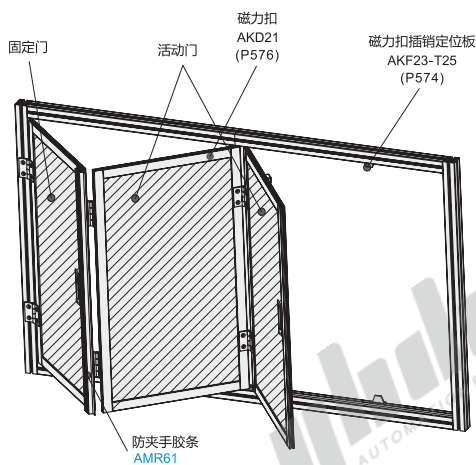

门框开料尺寸



型材通用配件-折叠门系列

EX

Example
使用示例



折叠门使用范例

3+1折叠门

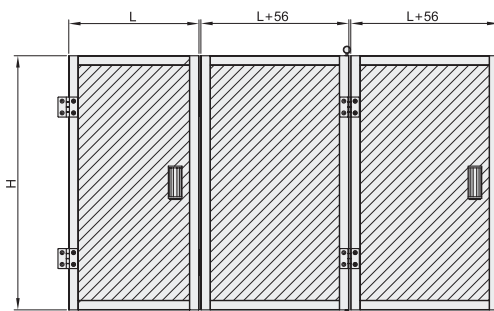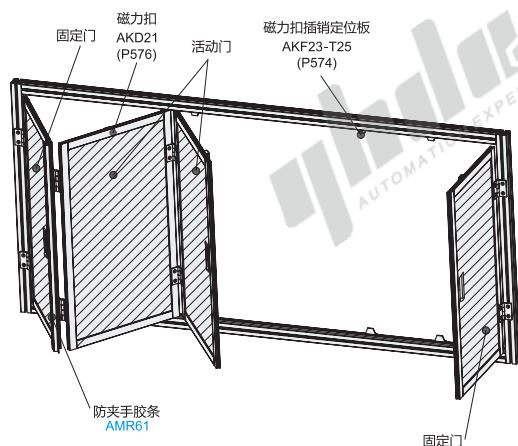

门框开料尺寸

四折折叠门

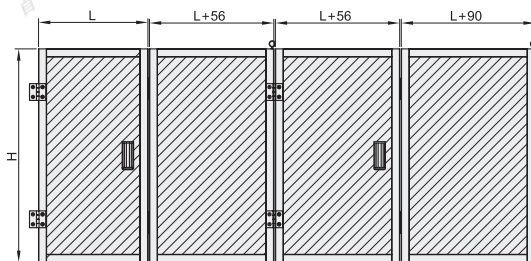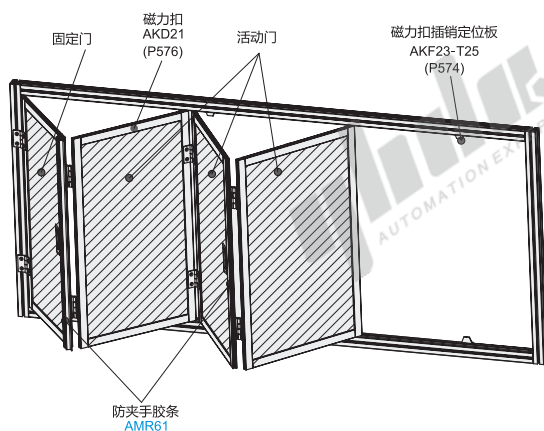

门框开料尺寸